

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

Lenovo Tab E10

Käyttöopas

Lenovo TB-X104F

Lenovo TB-X104F1

Lenovo TB-X104L

Lenovo TB-X104X

Kaikki tässä oppaassa tähdellä (*) merkityt tiedot koskevat vain WLAN + LTE -malleja (Lenovo TB-X104L ja Lenovo TB-X104X).



Perusteet

Tutustu seuraaviin, ennen kuin käytät näitä tietoja ja tuotetta, johon ne liittyvät:

- *Safety, Warranty & Quick Start Guide -opas*
- *Oikeudellisia tietoja*
- "Tärkeitä tietoja turvallisuudesta ja käsittelystä" liitteessä

Safety, Warranty & Quick Start Guide -opas ja Oikeudellinen huomautus ovat osoitteessa <http://support.lenovo.com>.

Huomautus: Kaikki tämän asiakirjan kuvat ja piirustukset ovat vain viitteellisiä ja saattavat poiketa lopullisesta tuotteesta.

Lenovo Help

Tarvitsetko apua? Lenovo Help -sovellus tarjoaa tukea suoran pääsyn saamisessa Lenovon verkkotukeen ja foorumeihin*, usein kysytyihin kysymyksiin*, järjestelmäpäivityksiin*, laitteiston toimintatesteihin, takuun tilan tarkastukseen*, huoltopyyntöihin** ja korjauksen tilaan**.

Huomautus:

* **vaatii dataverkkoyhteyden.**

** **ei ole saatavilla joissain maissa.**

Voit hankkia tämän sovelluksen kahdella tavalla:

- Etsi ja lataa sovellus Google Playstä.



- Skanna seuraava QR-koodi Lenovo Android -laitteella.




Tekniset tiedot

Malli	Lenovo TB-X104F/Lenovo TB-X104F1	Lenovo TB-X104L/Lenovo TB-X104X
Suoritin	Qualcomm® Snapdragon™210	Qualcomm® Snapdragon™210
Akku	4850 mAh	4850 mAh
Langaton tiedonsiirto	Bluetooth 4.2; WLAN 802.11 b/g/n; 2,4 GHz; GPS	Bluetooth 4.2; WLAN 802.11 b/g/n; 2,4 GHz; GPS/A-GPS; FDD-LTE/TDD-LTE/UMTS/GSM

Huomautus: Lenovo TB-X104L ja Lenovo TB-X104X tukevat LTE-kaistoja 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38 ja 40, mutta joissain maissa LTE:tä ei tueta. Voit kysyä operaattoriltasi, toimiiko laitteesi maassasi LTE-verkoissa.

Aloitussnäyttö

Laitteen käyttö aloitetaan aloitusnäytöstä. Aloitusnäytössä on jo valmiiksi hyödyllisiä sovelluksia ja widgettejä.

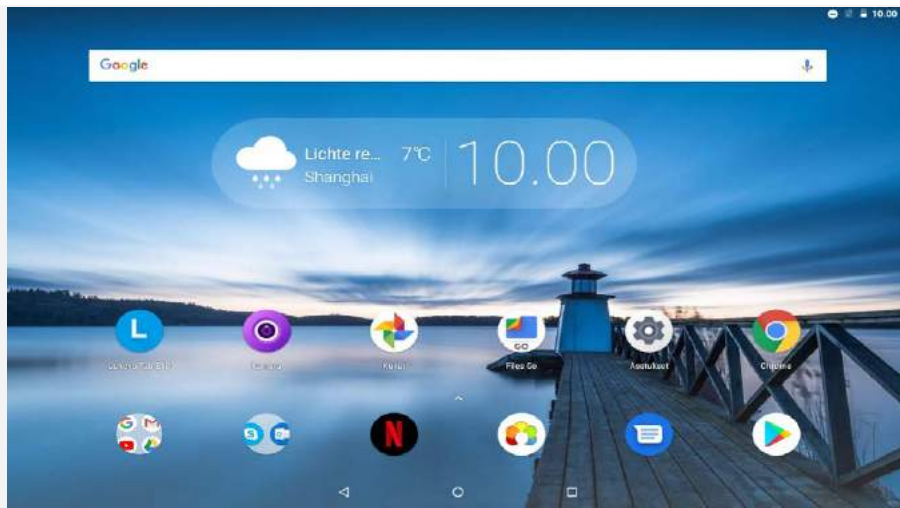

Huomautus: laitteen ominaisuudet ja aloitusnäyttö saattavat vaihdella sijainnin, kielen, operaattorin ja laitteen mallin mukaan.

Aloituspäyttöä voi mukauttaa milloin tahansa.

- **Aloituspäyttö**


Ensimmäisessä aloituspäytössä on **Google**-hakupalkki ja joitain hyödyllisiä sovelluksia.

- **Esikatselunäyttö**

Paina ja pidä painettuna mitä tahansa aloituspäytön kohtaa paitsi kuvakkeita.

Näytön alalaidassa on **TAUSTAKUVAT**, **WIDGETIT** ja **KOTIASETUKSET**.

- **Widgetin lisääminen aloituspäyttöön**

Napauta  esikatselunäytön alalaidasta, paina ja pidä painettuna lisättävää widgettiä ja vedä se sitten haluamaasi paikkaan ja vapauta se.

- **Taustakuvan vaihtaminen**

Paina ja pidä painettuna mitä tahansa aloituspäytön kohtaa paitsi kuvakkeita, valitse **TAUSTAKUVAT** näytön alalaidasta ja valitse sitten haluamasi taustakuva.

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö > Lisäasetukset > Taustakuva** ja valitse haluamasi taustakuva.

- **Sovelluksen siirtäminen toiseen näyttöön**

Paina ja pidä painettuna siirrettävää sovellusta, vedä se haluamaasi paikkaan ja vapauta se.

- **Sovelluksen poistaminen**






1. Paina ja pidä painettuna sovellusta, jonka haluat poistaa.

2. Vedä kohtaan , vapauta ja napauta **OK**.

Huomautus: Joitain järjestelmäsovelluksia ei voi poistaa.

Näytön painikkeet


Näytön alareunassa on kolme painiketta.

- **Paluupainike:** Voit palata edelliselle sivulle napauttamalla .
- **Aloituspainike:** Voit palata oletusaloituspäyttöön napauttamalla .
- **Viimeisimmät-painike:** Voit avata äskettäiset sovellukset napauttamalla . Sen jälkeen voit tehdä seuraavia toimia:
 - Voit avata sovelluksen napauttamalla sitä.
 - Voit sulkea sovellusikkunan pyyhkäisemällä sitä oikealle tai vasemmalle.
 - Voit pysäyttää sovelluksen napauttamalla .
 - Voit pysäyttää kaikki sovellukset napauttamalla .

Ilmoitukset ja pika-asetukset

Ilmoituspaneelissa esitetään uudet viestit, USB-yhteys ja käynnissä olevat toiminnot, kuten

tiedostojen lataus. Pika-asetuspaneelissa voit käyttää usein käytettyjä asetuksia, kuten WLAN-kytkintä.

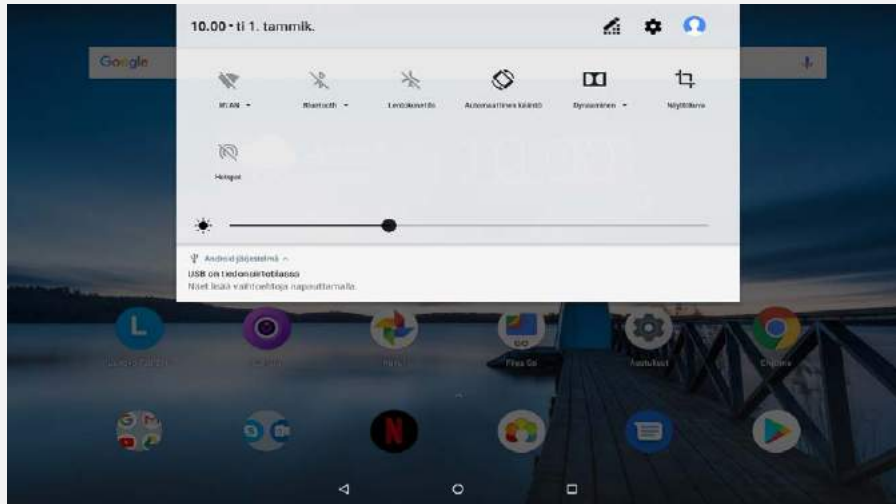

Voit tehdä seuraavia:

- Voit esittää ilmoitukset pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläaidasta.
- Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.
- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ilmoituksen poikki.
- Voit poistaa kaikki ilmoitukset napauttamalla ilmoituspaneelin alalaidassa **POISTA KAIKKI**.
- Voit avata pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläaidasta kahdesti.
- Voit sulkea pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.

Sammutuksen/uudelleenkäynnistyksen pakottaminen

Paina virtapainiketta noin 10 sekuntia, kunnes laite sammuu. Käynnistä se sitten tavalliseen tapaan.



Jaetun näytön tila

Jaetun näytön tilan käyttö

- **Menetelmä 1**

1. Avaa sovellus ja napauta .
2. Paina ja pidä painettuna ensimmäistä sovellusta, vedä se kohtaan **Jaa näyttö vetämällä tähän.** ja vapauta se. Sovellus lukittuu paikoilleen.
3. Napauta $\bigcirc > \wedge$ ja valitse toinen avattava sovellus, niin nämä kaksi sovellusta esitetään jaetun näytön tilassa.

- **Menetelmä 2**

1. Avaa sovellus ja paina ja pidä . Sovellus lukittuu paikoilleen.
2. Napauta $\bigcirc > \wedge$ ja valitse toinen avattava sovellus. Molemmat sovellukset näytetään jaetun näytön tilassa.

Huomautus: Kaikki sovellukset eivät tue jaetun näytön tilaa.

Jaetun näytön asetukset

Jaetun näytön tilassa voit tehdä seuraavia:

- **Vaihda toinen sovellus**

Napauta $\bigcirc > \wedge$ ja valitse toinen sovellus.

- **Säädä jaetun näytön kokoa**

Voit säätää jaetun näytön kokoa vetämällä kohtaa **I** näiden kahden näytön välissä.

Jaetun näytön tilasta poistuminen

Voit poistua jaetun näytön tilasta seuraavasti:

- Valitse sovellus, joka ei tue jaetun näytön tilaa.
- Paina ja pidä siirtyäksesi koko näytön tilaan.



Monta käyttäjää



Monta käyttäjää

Käyttäjätyyppejä on kolme:

- **Omistaja:** Omistaja hallitsee täysin kaikkia käyttöoikeuksia ja hallinnoi kaikkia käyttäjätilejä.
- **Lisää vieras:** Vierastilejä on vain yksi. Vieraalla on rajoitettu pääsy laitteeseen.
- **Uusi käyttäjä:** Käyttäjätilejä voi olla useita, mukaan lukien vakiokäyttäjien ja lapsikäyttäjien tilejä. Vakiokäyttäjä voi hallinnoida lapsikäyttäjätilejä. Lapsikäyttäjätileillä on monia lapsiystävällisiä sovelluksia, kuten videoita, pelejä, musiikkia jne. Sisältöä voidaan hallinnoida kohdasta **Lapsilukitus**.

Uusien käyttäjätilien luominen

Voit luoda käyttäjätilejä napauttamalla **Asetukset > Käyttäjät ja tilit > Käyttäjät > LISÄÄ KÄYTTÄJÄ**.

- Voit luoda vakiokäyttäjätilin napauttamalla  > **JATKA**.
- Voit luoda lapsikäyttäjän napauttamalla  > **JATKA**.

Huomautus: Ennen kuin voit lisätä lapsikäyttäjätilin, sinun on määritettävä näyttölukitus suojataksesi sovelluksiasi ja henkilötietojasi.


Käyttäjätilien välillä siirtyminen

- Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön ylälaidasta ja napauta sitten käyttäjän kuvaa vaihtaaksesi toiseen käyttäjätiliin.



- Valitse lukitusnäyttöliittymässä niiden käyttäjien valokuvat, jotka haluat vaihtaa, ja napauta ja pyyhkäise ylöspäin vaihtaaksesi kyseiselle käyttäjätilille.

Käyttäjätilin poistaminen

Napauta **Asetukset > Käyttäjät ja tilit > Käyttäjät** ja napauta  poistettavan tilin vierestä. Napauta sitten **POISTA KÄYTTÄJÄ > POISTA**.



Kamerasovellus avataan siirtymällä kohtaan **Kamera**.



Valokuvaaminen ja videokuvaaminen

Laitteen sisäisellä kameralla voi ottaa valokuvia ja kuvata videoita.

- Valokuva otetaan napauttamalla .
- Video kuvataan napauttamalla .
- Voit siirtyä panoraamatilaan napauttamalla .
- Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä napauttamalla  / .
- Voit avata tai sulkea HDR:n napauttamalla  / .

Näyttökuvan ottaminen

Paina ja pidä **virtapainiketta** ja **Äänenvoimakkuus alas** -painiketta samanaikaisesti.

Kuvien ja videoiden katsominen

Valokuvat ja videot tallennetaan laitteesi sisäiseen muistiin. Voit katsella valokuviasi ja videoita seuraavilla tavoilla:

- Napauta pienoiskuvaa, kun käytät Kamerasovellusta.
- Siirry kohtaan **Kuvat**.

- Siirry kohtaan **Files Go**.

Näyttökuvat on tallennettu laitteen sisäiseen tallennustilaan. Voit katsoa näyttökuvia seuraavilla tavoilla:

- Siirry kohtaan **Kuvat**.
- Siirry kohtaan **Files Go**.



Sinun on määritettävä langaton verkko, jotta voit muodostaa yhteyden Internetiin.

- Määritä WLAN-verkko.
- *Määritä mobiiliverkko.
- Määritä VPN-verkko.

Voit myös jakaa mobiiliverkkosi muiden kanssa.

- *Määritä kannettava yhteyspiste.

WLAN-verkon määrittäminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Verkko ja internet > WLAN**.

Kytke WLAN-kytkin päälle ja napauta WLAN-yhteydspistettä luettelosta muodostaaksesi Internet-yhteyden.

Kun muodostat yhteyttä suojattuun yhteyspisteeseen, sinun on annettava kirjautumistunnuksesi ja salasanasasi, jotta voit muodostaa yhteyden.


Mobiiliverkon määrittäminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Verkko ja internet > Mobiiliverkko > Datan käyttö**.

Huomautus: *Tarvitset kelvollisen SIM-kortin, johon kuuluu datapalvelu. Jos sinulla ei ole SIM-korttia, ota yhteys operaattoriin.*

VPN-verkon määrittäminen

Organisaation sisäisissä VPN-verkoissa voidaan siirtää yksityisiä tietoja suojatusti verkossa, joka ei ole yksityinen. VPN-yhteys on ehkä määritettävä esimerkiksi työ sähköpostin käyttämiseksi. Kysy verkon valvojalta, mitä asetuksia tarvitset määrittääksesi verkkoosi VPN:n.

- Siirry kohtaan **Asetukset > Verkko ja internet > VPN**.
- Napauta \oplus muokataksesi VPN-profiilia, mukaan lukien palvelimen nimeä, tyyppiä ja palvelimen osoitetta, ja napauta sitten **TALLENNA**.
- Napauta VPN-palvelimen nimeä, anna käyttäjätunnus ja salasana ja napauta sitten **YHDISTÄ** muodostaaksesi yhteyden VPN-verkkoon.
- Voit muokata VPN:ää tai poistaa sen napauttamalla .

Huomautus: *Ennen kuin voit käyttää VPN:ää, sinun on määritettävä lukitusnäytön avauskuvio, PIN tai salasana. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus ja sijainti > Näytön lukitus valitaksesi näytön lukitusasetukset ja määrittääksesi näytön lukituksen.*

*Kannettavan yhteyspisteen määrittäminen

Voit jakaa Internet-yhteyden tietokoneen tai muun laitteen kanssa käyttämällä henkilökohtaista yhteyspistettä.

Siirry kohtaan **Asetukset > Verkko ja internet > Hotspot ja yhteyden jako** ja toimi seuraavasti:


- Kytke **WLAN-hotspot** päälle.
- Määritä yhteyspiste napauttamalla **Luo WLAN-hotspot**.

Voit myös käyttää asetuksia **Jaettu Bluetooth-yhteys** ja **Internetin jakaminen USB:n kautta**.

Huomautus: Kerro ystävillesi verkon nimi ja salasana, jotta he voivat jakaa mobiiliverkkosi.

Internet

Voit selata Internetiä, jos laitteesi on yhdistetty langattomaan tai matkapuhelinverkkoon. Avaa selainsovellus valitsemalla **Chrome**.

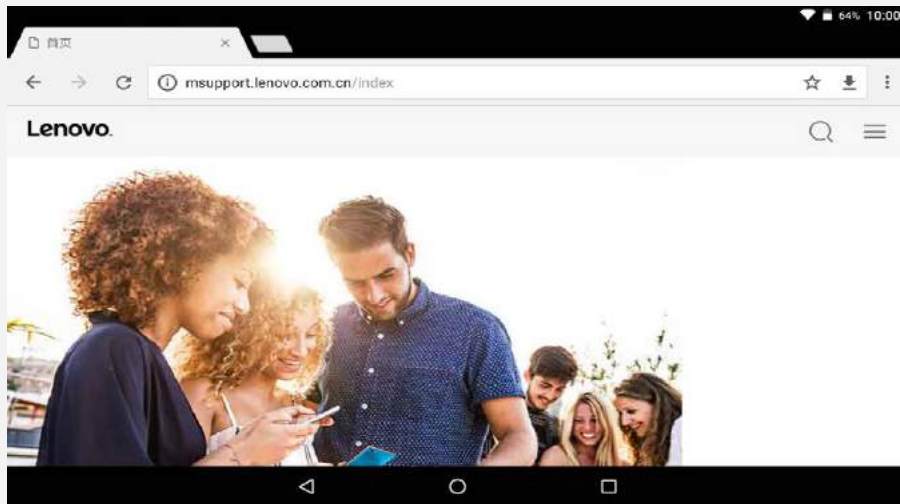

Sivustoilla vieraileminen

Voit vierailla sivustoilla **Chrome**-sovelluksella.

- **Kirjoita verkko-osoite**

Sinun ei tarvitse kirjoittaa osoitteeseen "http://" siirtyäksesi sivustolle.

Voit siirtyä osoitteeseen "http://www.lenovo.com" kirjoittamalla osoiteriville "www.lenovo.com" ja napauttamalla **Siirry**.

- **Hakusanat**

Voit myös kirjoittaa osoiteriville hakusanoja etsiäksesi verkkosivuja.

Voit valita hakukoneen kohdasta **☰** > **Asetukset** > **Hakukone**.

- **Uuden verkkosivun lisääminen**

Napauta **☰** > **Uusi välilehti** lisätäksesi uuden verkkosivuvälilehden.

Voit napauttaa **☰** > **Uusi incognito-välilehti** vierailaksesi sivustolla jättämättä jälkiä vierailusta.

- **Verkkosivun sulkeminen**

Napauta **X** sulkeaksesi verkkosivustovälilehden.

- **Verkkosivun päivittäminen**

Napauta **↻** päivittääksesi verkkosivun.

Voit palata edelliselle verkkosivulle napauttamalla **←**.

Voit siirtyä äskettäiselle verkkosivulle napauttamalla **→**.

Verkkosivujen tallentaminen

Voit tallentaa kuvia ja verkkosivuja laitteen sisäiseen tallennustilaan.

- **Kuvien tallentaminen**

Paina kuvaa ja pidä se painettuna ja napauta sitten **Lataa kuva**.

- **Verkkosivujen lisääminen kirjanmerkkeihin**

Napauta **★** lisätäksesi verkkosivun **Kirjanmerkit**.

Napauta ⋮ > **Kirjanmerkit** nähdäksesi kirjanmerkit.

Esteettömyysasetusten valinta

Napauta ⋮ > **Asetukset** > **Esteettömyys** määrittääksesi tekstin skaalauksen ja verkkosivun zoomauksen.

Synkronointi


Voit siirtää tietoja laitteen ja tietokoneen välillä, kuten esimerkiksi musiikkia, kuvia, videoita, asiakirjoja, Android-sovelluspaketteja (APK) jne.

Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen

Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Pyyhkäise alaspäin näytön ylälaidasta. Ilmoitusrivillä lukee: **USB on tiedonsiirtotilassa**.

Napauta **USB on tiedonsiirtotilassa** nähdäksesi muita vaihtoehtoja.

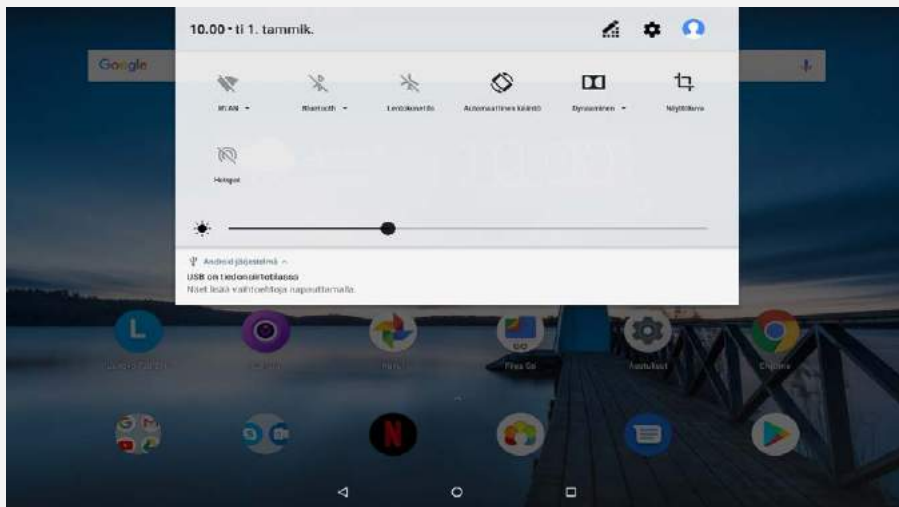

Tietokoneen kytkentätilan valinta

Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Media-laite (MTP):** Valitse tämä tila, jos haluat siirtää mediatiedostoja, kuten valokuvia, videoita tai soittoaaniä, tabletin ja tietokoneen välillä.
- **Kamera (PTP):** Valitse tämä tila, jos haluat vain siirtää valokuvia ja videoita tabletin ja tietokoneen välillä.
- **Tämän laitteen lataaminen:** Valitse tämä tila, jos haluat ainoastaan ladata puhelimen.
- **MIDI:** Valitse tämä tila, jos haluat laitteen MIDI-sovellusten toimivan tietokoneen MIDI-ohjelmiston kanssa.

APK:iden asentaminen

Toimi seuraavasti:

- Määritä laite sallimaan tuntemattomista lähteistä saatuun sovellusten asentaminen.
- Siirry kohtaan **Asetukset > Sovellukset ja ilmoitukset > Lisäasetukset > Sovellusten erikoiskäyttö > Tuntemattomien sovellusten asentaminen**, valitse asennettava sovellus ja napauta **Salli tästä lähteestä**.
- Kopioi APK-tiedosto tietokoneelta laitteeseen **Media-laite (MTP)**-tilassa.
- Avaa sovellusluokka kohdassa **Files Go**.




Asetukset

Asetusten aloitusnäyttö

- Voit siirtyä asetusten aloitusnäyttöön napauttamalla **Asetukset**.
- Kun määrität laitteelle mitään muita toimintoja (paitsi **Google**, **Ajastettu käynnistys ja sammutus jne.**), pyyhkäise oikealle näytön poikki tai napauta ☰ avataksesi asetusten pikavalintapaneelin.

Kielen valitseminen

- Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Kielet ja syöttötapa > Kielet > Lisää kieli**.
- Valitse kieli, jonka haluat lisätä.
- Vedä lisätty kieli ensimmäiselle riville painamalla ☰ pitkään.

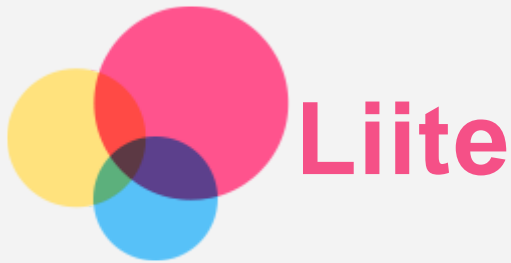

Tärkeitä tietoja turvallisuudesta ja käsittelystä

Tutustu kaikkiin tämän osan tietoihin ennen tuotteen käyttöä henkilö- ja omaisuusvahinkojen sekä muiden vahinkojen välttämiseksi. Lisää vinkkejä, jotka auttavat käyttämään laitettasi turvallisesti, on osoitteessa <http://www.lenovo.com/safety>.

Käsittele laitetta varovasti

Älä pudota, taivuta tai puhkaise laitetta. Älä työnnä laitteeseen muita esineitä tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Laitteen herkäät sisäosat saattavat vioittua.

Laitteen näyttö on lasia. Lasi saattaa hajota, jos laite putoaa kovalle pinnalle, altistuu kovalle iskulle tai jää raskaan esineen alle. Jos lasiin tulee säröjä tai halkeamia, älä kosketa lasia tai yritä irrottaa sitä laitteesta. Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja pyydä Lenovon teknistä tukea korjaamaan, vaihtamaan tai hävittämään tuote.

Älä käytä laitettasi kuumassa tai korkeajännitteisessä ympäristössä, kuten sähkölaitteiden, -lämmittimien tai -keittölaitteiden lähellä. Käytä laitetta vaurioiden välttämiseksi ainoastaan ympäristöissä, joiden lämpötila on 0–40 °C (säilytyslämpötila -20–60°C).

Älä altista laitetta vedelle, sateelle, äärimmäiselle kosteudelle, hielelle tai muille nesteille.

Älä pura tai muuntele laitetta

Laite on umpinainen yksikkö. Sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Laitteen sisäosia saa korjata ainoastaan Lenovon valtuuttama huolto tai Lenovon valtuuttama asentaja. Takuu raukeaa, jos yrität avata laitteen tai muunnella sitä.

Ilmoitus kiinteästä ladattavasta akusta

Älä yritä vaihtaa sisäistä ladattavaa litiumioniakkua. Räjähdyksivaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen. Ota yhteyttä Lenovon tukeen järjestääksesi sen vaihdon.

Muovipusseja koskeva ilmoitus

VAARA:

Muovipussit voivat olla vaarallisia. Pidä muovipussit poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta estääksesi tukehtumisonnettomuuden.

Verkkolaitteen tiedot

- **Älä anna laitteen tai verkkolaitteen kastua.**

Älä upota laitetta veteen tai jätä sitä paikkaan, jossa se voi altistua vedelle tai muille nesteille.

- **Käytä vain hyväksytyjä lataustapoja.**

Huomautus: Käytä ainoastaan vakiomallisia Lenovo-verkkolaitteita. Kolmansien osapuolten verkkolaitteiden käyttö vaikuttaa latausnopeuteen johtaen epänormaaliin lataukseen ja vahingoittaen mahdollisesti laitetta.

- Kytke vakiomallinen verkkolaite sopivaan pistorasiaan.
- Kytke laite PC:hen tai vähintään USB 2.0 -laitteeseen standardilla datakaapelilla.

Latauslaitteet saattavat lämmetä normaalin käytön aikana. Varmista riittävä ilmanvaihto laturin

ympäriällä. Irrota laturi pistorasiasta seuraavissa tilanteissa:

- laturi on altistunut sateelle, nesteille tai liialliselle kosteudelle
- laturissa näkyy fyysisiä vaurioita
- Haluat puhdistaa latauslaitteen

Varoitus:

Lenovo ei vastaa muiden kuin Lenovon valmistamien tai hyväksymien tuotteiden suorituskyvystä tai turvallisuudesta. Käytä ainoastaan hyväksytyjä Lenovon verkkolaitteita ja akkuja.

Varoitus suuresta äänenvoimakkuudesta

Varoitus: Altistuminen kovalle melulle mistä tahansa lähteestä pitempiä aikoja saattaa vaikuttaa kuuloon. Mitä kovempi ääni, sitä lyhyemmässä ajassa se vaikuttaa kuuloon. Kuulon suojaaminen:

- Rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa suurella äänenvoimakkuudella.
- Älä käännä äänenvoimakkuutta suurelle estääksesi ympäristöääniä kuulumasta.
- Käännä äänenvoimakkuutta pienemmälle, jos et kuule lähelläsi olevien henkilöiden puhetta.

Jos tunnet kuuloon liittyvää epämukavuutta, kuten painetta tai "täysi" tunne korvissa, vinkumista korvissa tai puheäänien vaimentumista, lopeta laitteen kuunteleminen kuulokkeilla ja käy tarkistuttamassa kuulosi.



Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkään, jotta et saa kuulovauriota.

Ole varovainen, jos käytät laitetta moottoriajoneuvossa tai ajaessasi pyörällä

Huomioi aina oma ja muiden turvallisuus. Noudata lakeja. Paikalliset lait ja säädökset saattavat koskea mobiililaitteiden, kuten tämän laitteen, käyttöä ajettaessa moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä.

Hävitä laite paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti

Kun laitteen käyttöikä on lopussa, älä murskaa tai polta laitetta, upota sitä veteen tai hävitä sitä millään paikallisten lakien ja säädösten vastaisella tavalla. Jotkut sisäiset osat sisältävät aineita, jotka voivat räjähtää, vuotaa tai vahingoittaa ympäristöä, jos laite hävitetään väärällä tavalla.

Lisätietoja on kohdassa Kierrätys- ja ympäristötietoja.

Pidä laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta

Laite sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille. Lisäksi lasi voi murtua tai haljeta, jos laite pudotetaan tai heitetään kovaa pintaa vasten.

Suojaa tiedot ja ohjelmistot

Älä poista tuntemattomia tiedostoja äläkä muuta niiden tiedostojen ja kansioiden nimiä, joita et ole luonut itse. Muutoin laitteen ohjelmisto saattaa lakata toimimasta.

Huomioi, että verkkoresurssien käyttäminen saattaa altistaa laitteen tietokoneviruksille, hakkereille, vakoiluohjelmille ja muille haitallisille toimille, jotka voivat vahingoittaa laitetta, ohjelmistoja tai tietoja. Olet itse vastuussa siitä, että käytössä on riittävä suojaus, kuten palomuuuri, virustentorjuntaohjelmisto ja vakoiluohjelmien torjuntaohjelmisto, ja että kyseiset ohjelmistot ovat aina ajan tasalla.

Pidä sähkölaitteet kaukana laitteestasi. Tämä kattaa sähkökäyttöiset tuulettimet, radiot, tehokkaat kaiuttimet, ilmastointilaitteet ja mikroaaltouunit. Sähkölaitteiden muodostamat voimakkaat magneettikentät saattavat vahingoittaa laitteen näyttöä ja tietoja.

Huomioi laitteen muodostama lämpö

Jotkut laitteen osat saattavat kuumeta, kun laite on käynnissä tai sen akku latautuu. Osien lämpötila määräytyy järjestelmän toiminnan ja akun lataustason mukaan. Pitkäaikainen kosketus

kehoon, jopa vaatteiden läpi, voi tuntua epämiellyttävältä tai jopa aiheuttaa palovamman. Varo, ettei mikään kehonosa, kuten kädet tai syli, kosketa laitteen kuumaa osaa pitkäaikaisesti.

Säteilyrajoitukset

FCC-säädöstenmukaisuusilmoitus

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



ISED-varoitus

Tämä laite noudattaa Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS-standardeja. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

- (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja
- (2) tämän laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Japanilainen VCCI luokan B lausunto

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japania koskeva ilmoitus tuotteista, jotka liitetään pistorasiaan, joissa on enintään 20 A:n

sähkövirtaluokitus vaihetta kohti

日本の定格電流が 20A/相以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Ympäristö-, kierrätys- ja hävitystiedot

Yleiset kierrätysohjeet

Lenovo rohkaisee tietotekniikkalaitteiden omistajia kierrättämään laitteensa vastuullisesti, kun niitä ei enää tarvita. Lenovo tarjoaa useita ohjelmia ja palveluja tietotekniikkatuotteiden kierrätyksen avuksi. Lisätietoja Lenovon tuotteiden kierrätyksestä on osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling>.

Tärkeitä akku- ja WEEE-tietoja



Ylliviivatulla roskakorilla merkityjä akkuja ja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Akut ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) on käsiteltävä erikseen asiakkaiden käytössä olevien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun palautus-, kierrätys- ja hyödyntämispisteissä. Kun mahdollista, poista ja eristä akut WEEE-laitteista, ennen kuin viet WEEE-laitteet keräykseen. Akut on kerättävä erikseen akkujen ja paristojen palautus-, kierrätys- ja hyödyntämispisteisiin.

Maakohtaiset tiedot ovat osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling>.

Akkujen kierrätystiedot Brasiliaa varten

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Japanin kierrätystietoja

Japania koskevat kierrätys- ja hävitystiedot ovat osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Intian kierrätystiedot

Intiaa koskevat kierrätys- ja hävitystiedot ovat osoitteessa http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Akun kierrätysmerkinnät

- Taiwanin kierrätystiedot akkuja varten



- Yhdysvaltain ja Kanadan kierrätystiedot akkuja varten



US & Canada Only

- Euroopan unionin kierrätystiedot akkuja varten



ENERGY STAR -mallitiedot



ENERGY STAR® on Yhdysvaltain EPA:n (U.S. Environmental Protection Agency) ja energiaministeriön (U.S. Department of Energy) yhteinen ohjelma, jolla pyritään säästämään rahaa ja suojaamaan ympäristöä energiatehokkailla tuotteilla ja käytännöillä.

Lenovon tuotteet täyttävät ENERGY STAR -merkinnän vaatimukset. Tietokoneessa tai virranhallinta-asetusliittymässä saattaa olla ENERGY STAR -merkki. Jos seuraavan mallinimen Lenovo-tableteissa on ENERGY STAR -merkki, ne on suunniteltu ja testattu noudattamaan tablettien ENERGY STAR -ohjelman vaatimuksia.

Lenovo TB-X104F

Kun käytät ENERGY STAR -tuotteita ja hyödynnät tabletin virranhallintaominaisuuksia, voit vähentää sähkönkulutusta. Sähkönkulutuksen vähentäminen säästää rahaa, on hyväksi ympäristölle ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Lisätietoja ENERGY STAR -ohjelmasta on osoitteessa <http://www.energystar.gov>.

Vientiluokitusilmoitus

Tämä tuote on Yhdysvaltain vientivalvontasäädösten (EAR) alainen, ja sen vientiluokitusvalvontanumero (ECCN) on 5A992.c. Sen jälleenvienti on sallittua muihin kuin EAR E1 -säädöksen maaluettelossa mainittuihin vientikielloissa oleviin maihin.

Vianmääritys

Muisti ei riitä -ilmoitus tulee näyttöön sovelluksen asennuksen aikana

Vapauta muistia ja yritä asentaa sovellus uudelleen.

Kosketusnäyttö ei toimi tai reagoi kosketukseen huonosti

Paina virtapainiketta yli 10 sekuntia, kunnes laite sammuu. Kytke se sitten taas päälle tavalliseen tapaan.

Laite ei käynnisty tai järjestelmä kaatuu

Lataa akkua puoli tuntia ja paina virtapainiketta yli 10 sekuntia, kunnes laite sammuu. Kytke se sitten taas päälle tavalliseen tapaan.

Laite ei voi muodostaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kautta

Käynnistä langattoman verkon reititin uudelleen tai siirry asetuksiin ja käynnistä WLAN-toiminto uudelleen.

Laite ei herää lepotilasta

Paina virtapainiketta yli 10 sekuntia, kunnes laite sammuu. Kytke se sitten taas päälle tavalliseen tapaan.