

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

# Lenovo Tab P11 Pro

## Käyttöopas

Lenovo TB-J706F

Lenovo TB-J706L

Kaikki tässä oppaassa tähdellä (\*) merkityt tiedot koskevat vain WLAN+LTE-mallia (Lenovo TB-J706L).



# Perusteet

Tutustu seuraaviin, ennen kuin käytät näitä tietoja ja tuotetta, johon ne liittyvät:

- *Turvaohjeet, takuutiedot ja pika-aloitusopas*
- *Oikeudellisia tietoja*
- Tärkeitä tietoja turvallisuudesta ja käsittelystä löytyy liitteestä.

*Turvaohjeet, takuutiedot ja pika-aloitusopas* ja *Oikeudellinen huomautus* ovat osoitteessa <http://support.lenovo.com>.

**Huomautus: kaikki tämän asiakirjan kuvat ja piirustukset ovat vain viitteellisiä ja saattavat poiketa lopullisesta tuotteesta.**

## Lenovo Help

Tarvitsetko apua? Lenovo Help -sovellus tarjoaa tukea suoran pääsyn saamisessa Lenovon verkkotukeen ja foorumeihin\*, usein kysytyihin kysymyksiin\*, järjestelmäpäivityksiin\*, laitteiston toimintatesteihin, takuun tilan tarkastukseen\*, huoltopyyntöihin\*\* ja korjauksen tilaan\*\*.

**Huomautus:**

\* **vaatii dataverkkoyhteyden.**

\*\* **ei ole saatavilla joissain maissa.**

Voit hankkia tämän sovelluksen kahdella tavalla:

- Etsi ja lataa sovellus Google Playstä.



- Skanna seuraava QR-koodi Lenovo Android -laitteella.



## Tekniset tiedot

<b>Malli</b>	Lenovo TB-J706F	Lenovo TB-J706L
<b>Suoritin</b>	Qualcomm® Snapdragon™ 730G	Qualcomm® Snapdragon™ 730G
<b>Akku</b>	8 600 mAh	8 600 mAh
<b>Langaton tiedonsiirto</b>	Bluetooth 5,1; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz ja 5 GHz; GPS/A-GPS/GLONASS	Bluetooth 5,1; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz ja 5 GHz; GPS/A-GPS/GLONASS; FDD-LTE/TDD-LTE/UMTS/GSM

**Huomautus: Lenovo TB-J706L tukee LTE-kaistoja 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/39/40/41, mutta joissain maissa LTE:tä ei kuitenkaan tueta. Voit kysyä operaattoriltasi, toimiiko laitteesi maassasi LTE-verkoissa.**

## Aloituspäättö

Laitteen käyttö aloitetaan aloituspäättöstä. Aloituspäättössä on jo valmiiksi hyödyllisiä sovelluksia ja widgettejä.




**Huomautus:** laitteen ominaisuudet ja aloituspäättö saattavat vaihdella sijainnin, kielen, operaattorin ja laitteen mallin mukaan.

Aloituspäättöä voi mukauttaa milloin tahansa.

- **Aloituspäättö**

Oletusarvoisessa aloituspäättössä on **Google**-hakupalkki ja joitain hyödyllisiä sovelluksia.

- **Lisää widget aloituspäättöön**

Paina ja pidä painettuna mitä tahansa aloituspäättön kohtaa paitsi kuvakkeita. Napauta , paina ja pidä painettuna lisättävää widgetiä, vedä se haluamaasi paikkaan ja päästä siitä irti.

- **Taustakuvan vaihtaminen**

Paina ja pidä painettuna mitä tahansa aloituspäättön kohtaa paitsi kuvakkeita, napauta **Taustakuvat** ja valitse haluamasi taustakuva.

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö > Taustakuva** ja valitse haluamasi taustakuva.

- **Sovelluksen siirtäminen toiseen näyttöön**

Paina ja pidä painettuna siirrettävää sovellusta, vedä se haluamaasi paikkaan ja vapauta se.

- **Sovelluksen poistaminen**

1. Paina ja pidä painettuna sovellusta, jonka haluat poistaa.




2. Vedä kohtaan , vapauta ja napauta **OK**.

**Huomautus:** joitain järjestelmäsovelluksia ei voi poistaa.

## Navigointipalkki

### Näytön painikkeet

Näytön alareunassa on oletuksena kolme painiketta.

- Mene paluupainikkeeseen: 'Mene takaisin edelliselle sivulle napauttamalla' .
- Aloituspainike: Voit palata aloituspäättöön napauttamalla .
- Vaihda sovelluksen painike: Napauta  nähdäksesi äskettäiset sovellukset. Voit tehdä seuraavia:

Voit avata sovelluksen napauttamalla sitä.


- Sulje sovellusikkuna pyyhkäisemällä sitä ylöspäin.
- Sulje sovellusikkuna pyyhkäisemällä sitä alaspäin.
- Voit pysäyttää kaikki avoimet sovellukset napauttamalla **Tyhjennä kaikki**.

## Aseta navigointipalkki


Mene **Asetuksiin** > **Näyttöön** > **Järjestelmän navigointi**, voit valita **Eleen navigoinnin**, **2-painikkeen navigoinnin** tai **3-painikkeen navigoinnin**.

## Ilmoitukset ja pika-asetukset


Ilmoituspaneelissa esitetään uudet viestit, Bluetooth-jako ja käynnissä olevat toiminnot, kuten tiedostojen lataus. Pika-asetuspaneelissa voit käyttää usein käytettyjä asetuksia, kuten WLAN-kytkintä.

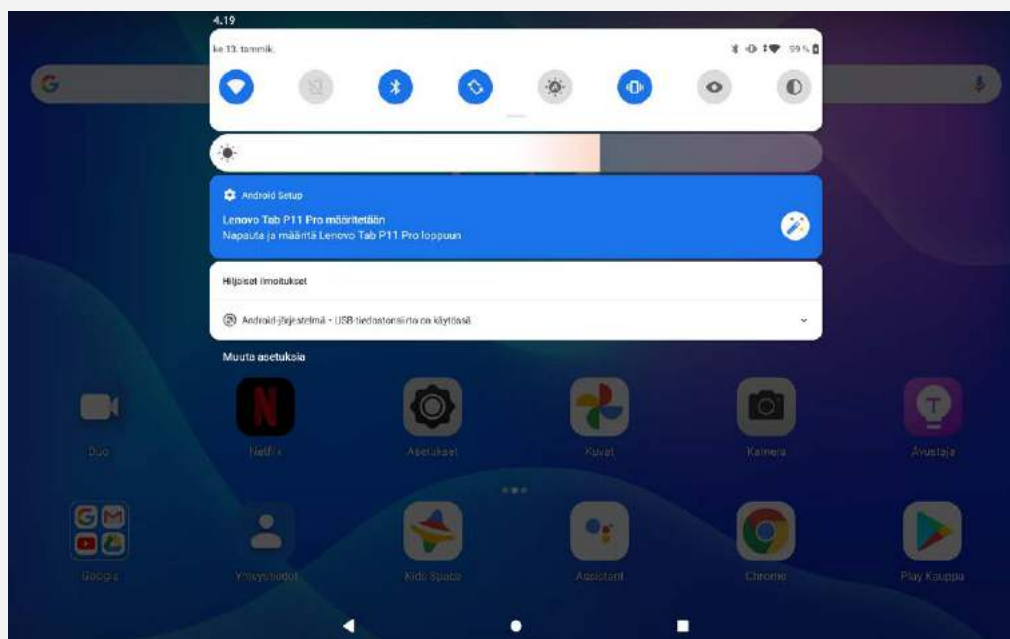



Voit tehdä seuraavia:

- Voit esittää ilmoitukset pyyhkäisemällä alaspäin näytön ylälaidasta.
- Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.
- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ilmoituksen poikki.
- Sulje ilmoitus pyyhkäisemällä ilmoitusta vasemmalle ja  aseta napauttamalla.
- Voit poistaa kaikki ilmoitukset napauttamalla ilmoituspaneelin alalaidassa **POISTA KAIKKI**.
- Voit avata pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä alaspäin näytön ylälaidasta kahdesti.
- Voit sulkea pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.
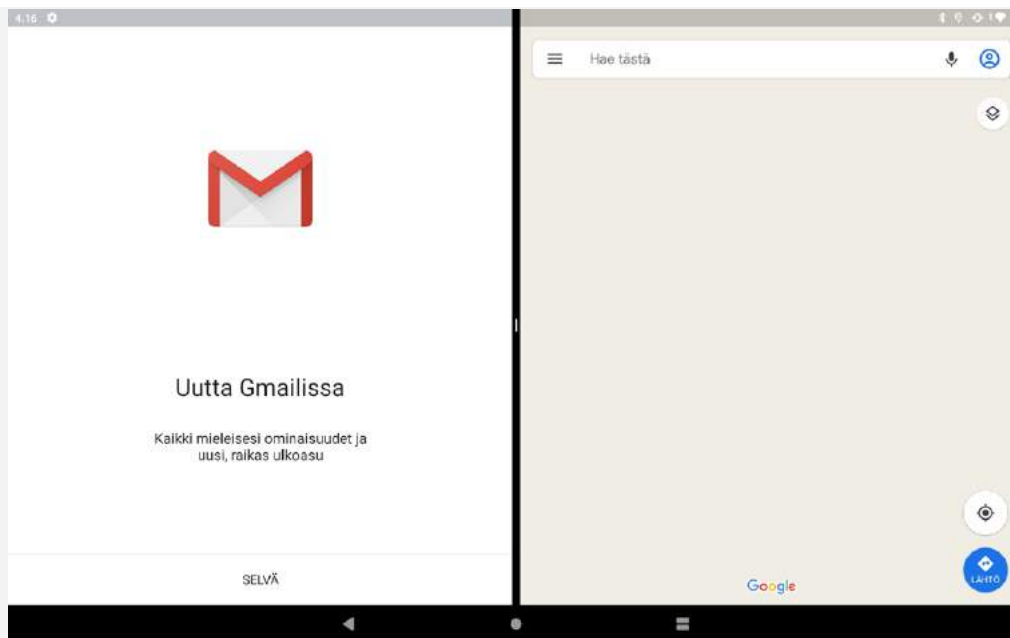
## Jaettu näyttö



Napsauta  navigointipalkissa nähdäksesi äskettäin käytetyt sovellukset, paina kauan sovelluksen kuvaketta näytön yläpuolella ja napauta  **Jaettu näyttö**, ja valitse toinen sovellus jaetulle näytölle. **Huomautus: kaikki sovellukset eivät tue jaetun näytön tilaa.**

- **Jaetun näytön asetukset**

Jaetun näytön tilassa voit tehdä seuraavia:

- **Voit säätää jaetun näytön kokoa**


Vetämällä  näiden kahden näytön välistä voit säätää jaetun näytön kokoa.

- **Vaihda toinen sovellus.**

Napauta  ja valitse toinen sovellus.


- **Näyttötilasta poistuminen**

Voit poistua näyttötilasta seuraavasti:

- Valitse sovellus, joka ei tue jaetun näytön tilaa.
- Voit myös liu'uttaa -kuvakkeen näytön reunalle.


## Sammutuksen/uudelleenkäynnistyksen pakottaminen

Paina virtapainiketta noin 8 sekuntia, kunnes laite sammuu, ja paina virtapainiketta noin 10 sekuntia käynnistäksesi laitteen uudelleen.

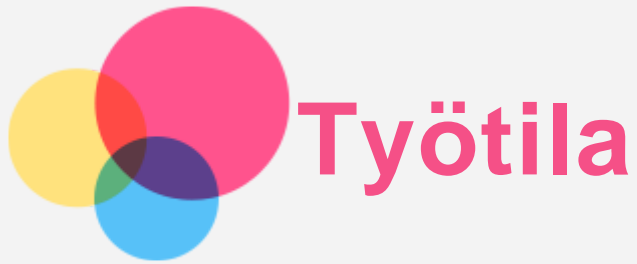

Työtila tukee useita ikkunoita näytöllä samanaikaisesti, jos työtila on aktivoitu. Työtila on poissa päältä oletuksena.

## Aseta työtila

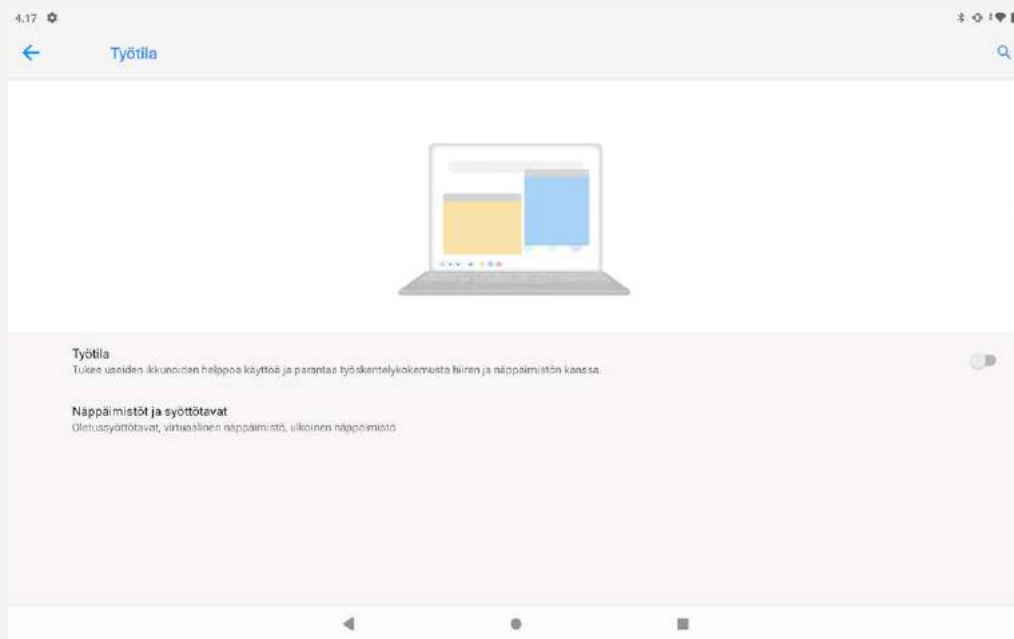

### • Käynnistä työtila

- Mene **Asetuksiin** > **Työtilaan** ja kierrä päälle.
- Liitä fyysiseen näppäimistöön tai hiiren, jotta työtilasta tulee automaattinen.

### • Sulje työtila

- Mene **Asetuksiin** > **Työtilaan** ja kierrä pois päältä.
- Irrota fyysinen näppäimistö ja hiiri.

## Räätälöi navigointipalkkia



Kun työtilaa käytetään, navigointipalkki muuttuu työtilan navigointipalkiksi.

- **Sovelluskuvakkeen hallinta**

- Kuvake **☰** navigointipalkissa, jos se ei pysty näyttämään koko sovelluskuvaketta.
- Säädä järjestys vetämällä sovelluskuvaketta.

- **Sulje sovellus**

- Paina pitkään sovelluskuvaketta ja vedä sovelluskuvaketta ylöspäin, kunnes **Sulje sovellus** ilmestyy näkyviin.
- Paina pitkään tai napsauta hiiren oikealla painikkeella sovelluskuvaketta ja napauta **SULJE SOVELLUS**.


- **Kiinnitä sovellus järjestelmän navigointiin**

- Paina kauan tai napsauta hiiren oikealla painikkeella sovelluskuvaketta ja napauta **KIINNITÄ JÄRJESTELMÄN NAVIGOINTIIN**.

- **Pikanäppäinvaihtoehdot**

- Paina pitkään tai napsauta hiiren oikealla painikkeella sovelluskuvaketta ja napauta pikanäppäinvaihtoehtoja.

## Moni-ikkunat

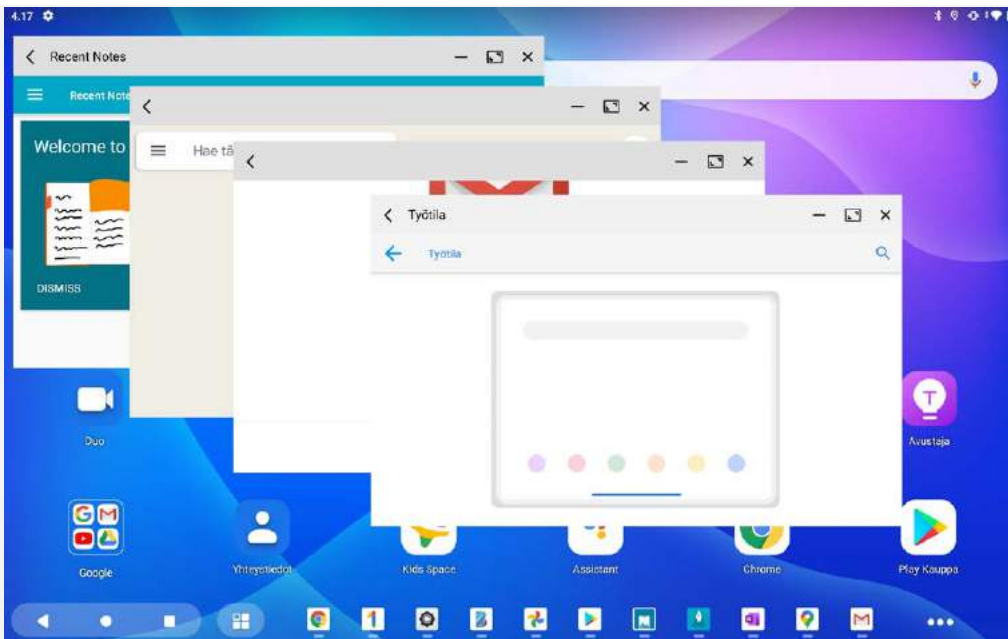

Työtilassa voit säätää ikkunan koon ja ikkunan sijainnin. Samanaikaisesti näytettävien ikkunoiden optimaalinen määrä on kolmesta viiteen ikkunaa.

Avaa sovellus ja tee jokin seuraavista:

**Huomautus: Jotkut sovellukset voivat vaikuttaa käyttäjäkokemukseen työtilassa.**

- Kaksoisnapauta nimiriviä vaihtaaksesi ikkunatilaa ja koko näytön tilaa välillä.
- Vedä ikkunan sivusta ja säädä sen koko. Jäljitettävä alue näyttää korostetun reunan. Jos ikkunoiden koko on pienin mahdollinen, reuna näyttää varoitusvärin.

**Huomautus: Jotkut sovellukset eivät tue tätä ominaisuutta.**

- Siirrä ikkunaa napauttamalla ja pitämällä alhaalla nimiriviä ja vedä sen jälkeen haluamaasi.

## Näppäimistön käyttö

Kun näppäimistö on liitetty tablettiin, voit näppäimistöllä parantaa käyttäjäkokemustasi.





# Useita käyttäjiä

## Useiden käyttäjien asetukset

Käyttäjätyyppejä on kolme:

- **Omistaja:** omistaja hallitsee täysin kaikkia käyttöoikeuksia ja hallinnoi kaikkia käyttäjätilejä.
- **Vieras:** Vierastilejä on vain yksi. Vieraalla on rajoitettu pääsy laitteeseen.
- **Uusi käyttäjä:** Käyttäjätilejä voi olla useita, ja lisäkäyttäjät voivat jakaa omistajan laitteen.

## Uusien käyttäjätilien luominen


Voit luoda käyttäjätilejä napauttamalla **Asetukset > Tilit > Useita käyttäjiä > Lisää käyttäjä tai profiili**.

Valitse **Lisää > Käyttäjä** ja luo lisäkäyttäjä ja noudata sen jälkeen näytöllä olevia ohjeita.

## Käyttäjätilien välillä siirtyminen

Pyyhkäise alaspäin näytön ylälaidasta ja sitten napauttamalla käyttäjien kuvaketta vaihtaaksesi toiseen käyttäjätiliin.

## Käyttäjätilin poistaminen

Napauta **Asetukset > Tilit > Useita käyttäjiä** ja napauta poistettavan tilin viereistä -kuvaketta. Napauta sitten **POISTA**.




# Sormenjälki

Eri käyttäjät voivat määrittää sormenjälkiä avatakseen tabletin lukituksen tai siirtyäkseen omaan käyttöliittymäänsä nopeasti.

## Sormenjäljen lisääminen


Voit lisätä useamman kuin yhden sormenjäljen.

Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus > Sormenjälki** ja noudata näytön ohjeita.

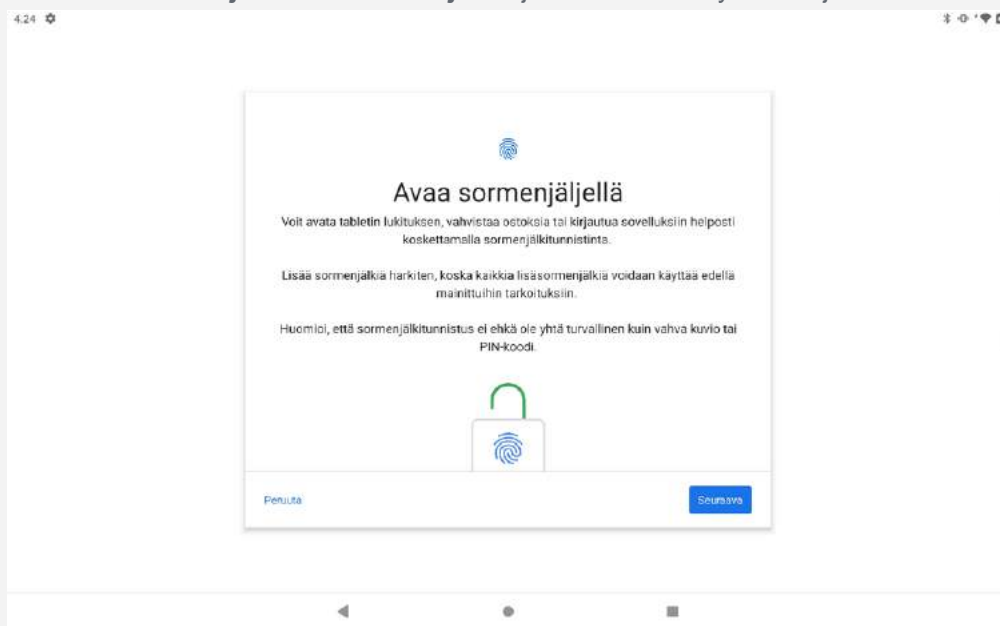


**Huomautus: Sormenjälkeen liittyvien toimintojen käyttö edellyttää lukitusnäytön kuviota, PIN-koodia tai salasanaa. Muut käyttäjät voivat myös määrittää yksilölliset sormenjälkensä yllä kuvatulla tavalla. Voit määrittää lukitusnäytön siirtymällä kohtaan Asetukset > Suojaus > Näytön lukitus.**

## Sormenjäljen poistaminen

- Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus > Sormenjälki**.
  - Vahvista näytön lukituskuviota tai anna PIN tai salasana.
  - Napauta poistettavaa sormenjälkeä, napauta  ja napauta sitten **KYLLÄ, POISTA**.
- Huomautus: Muut käyttäjät voivat poistaa sormenjälkiä yllä kuvatulla tavalla.**





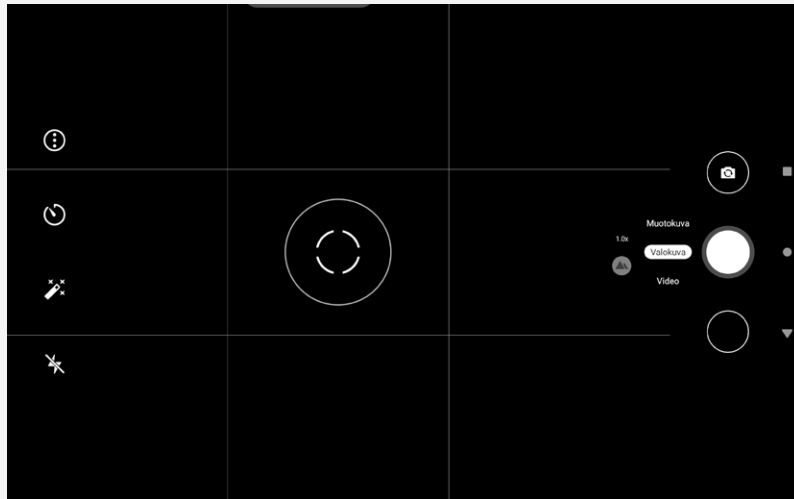



Kamera-sovellus avataan siirtymällä kohtaan **Kamera**.



## Valokuvaaminen ja videokuvaaminen

Laitteen sisäisellä kameralla voi ottaa valokuvia ja kuvata videoita.


- Valokuva otetaan napauttamalla .
- Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä napauttamalla .
- Voit määrittää kameran muut asetukset napauttamalla .
- Napauta  viivästääksesi kuvausta.
- Napauta  asettaksesi suodattimen.
- Napauta  asettaaksesi salama-asetukset.
- Napauta videota katsoaksesi videota ja tallenna video napauttamalla .

## Näyttökuvan ottaminen

Pidä **virtapainiketta** ja **äänenvoimakkuus alas** -painiketta painettuina samanaikaisesti ottaaksesi kuvakaappauksen.

## Kuvien ja videoiden katsominen

Valokuvat ja videot tallennetaan laitteen sisäiseen tallennustilaan. Voit katsoa valokuvia ja videoita seuraavilla tavoilla:

- Napauta juuri otettua kuvaa **Kamera**-sovelluksella ja napauta  ja siirry **Google Kuvat**.
- Avaa **Google Kuvat** -sovellus tai **Tiedostot**-sovellus katsoaksesi kuvia ja videoita.



Sinun on määritettävä langaton verkko, jotta voit muodostaa yhteyden Internetiin.

- Määritä WLAN-verkko.
- \*Määritä mobiiliverkko.
- Määritä VPN-verkko.

Voit myös jakaa mobiiliverkkosi muiden kanssa.

- \*Määritä kannettava yhteyspiste.

## WLAN-verkon määrittäminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Verkko ja internet > WLAN**. Aseta WLAN-kytkin päälle ja napauta WLAN-hotspotia luettelosta muodostaaksesi Internet-yhteyden. Kun muodostat yhteyttä suojattuun yhteyspisteeseen, sinun on annettava salasanasi, jotta voit muodostaa yhteyden.

## \*Mobiiliverkon määrittäminen


Siirry kohtaan **Asetukset > Verkko ja internet > Datan käyttö**.

**Huomautus: Tarvitset kelvollisen SIM-kortin, johon kuuluu datapalvelu. Jos sinulla ei ole SIM-korttia, ota yhteys operaattoriin.**

## VPN-verkon määrittäminen

Organisaation sisäisissä VPN-verkoissa voidaan siirtää yksityisiä tietoja suojatusti verkossa, joka ei ole yksityinen. VPN-yhteys on ehkä määritettävä esimerkiksi työ sähköpostin käyttämiseksi. Kysy verkon valvojalta, mitä asetuksia tarvitset määrittääksesi verkkoosi VPN:n.

1. Siirry kohtaan **> Asetukset > Verkko ja Internet > VPN**.

2. Napauta  muokataksesi VPN-profiilia (mukaan lukien palvelimen nimi, tyyppi ja palvelimen osoite) ja napauta sitten **TALLENNA**.

3. Napauta VPN-palvelimen nimeä, anna käyttäjätunnus ja salasana ja napauta sitten **YHDISTÄ** muodostaaksesi yhteyden VPN-verkkoon.

4. Voit muokata VPN:ää tai poistaa sen napauttamalla .

**Huomautus: Ennen kuin voit käyttää VPN:ää, sinun on määritettävä lukitusnäytön avauskuvio, PIN tai salasana. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus > Ruudun lukitus valitaksesi näytön lukitusasetukset ja määrittääksesi näytön lukituksen.**

## \*Kannettavan yhteyspisteen määrittäminen

Voit jakaa Internet-yhteyden tietokoneen tai muun laitteen kanssa käyttämällä henkilökohtaista yhteyspistettä.

Siirry kohtaan **Asetukset > Verkko ja internet > Hotspot ja yhteyden jako** ja suorita seuraavat toimet:


Määritä yhteyspiste napauttamalla **WLAN-hotspot**.

Voit myös käyttää asetuksia **Jaettu Bluetooth-yhteys** ja **Internetin jakaminen USB:n kautta**.

**Huomautus: kerro ystävillesi verkon nimi ja salasana, jotta he voivat muodostaa yhteyden mobiiliverkkosi.**

# Internet

Voit selata Internetiä, jos laitteesi on yhdistetty langattomaan tai matkapuhelinverkkoon. Avaa selainsovellus valitsemalla **Chrome**.

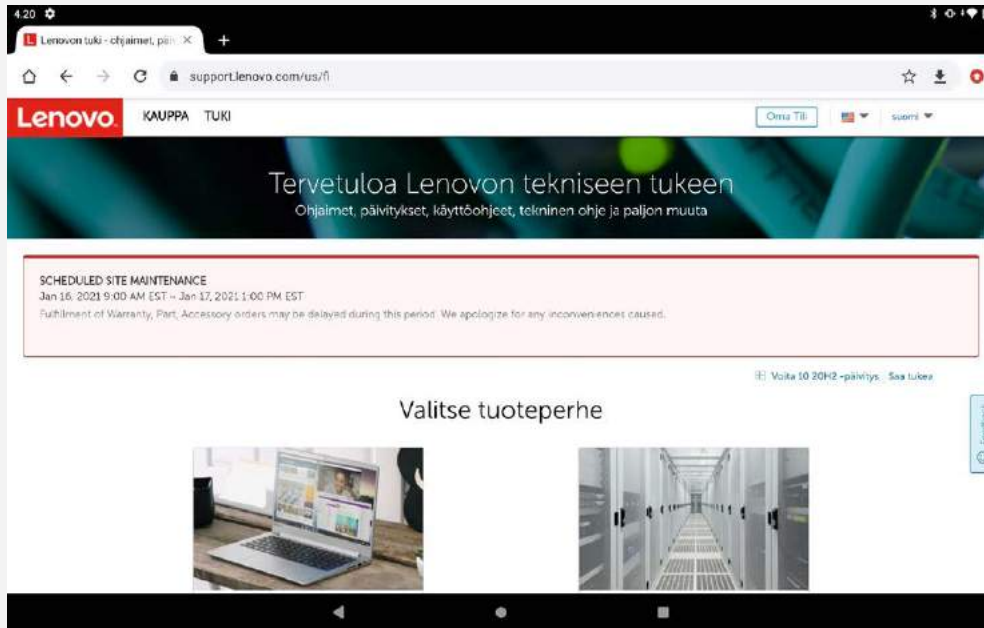

## Sivustoilla vieraileminen

Voit vierailla sivustoilla **Chrome**-sovelluksella.

- **Kirjoita verkko-osoite**

Sinun ei tarvitse kirjoittaa osoitteeseen "http://" siirtyäksesi sivustolle.

Voit siirtyä osoitteeseen "http://www.lenovo.com" kirjoittamalla osoiteriville "www.lenovo.com" ja napauttamalla ➡.

- **Hakusanat**

Voit myös kirjoittaa osoiteriville hakusanoja etsiäksesi verkkosivuja.

Voit valita hakukoneen kohdasta ⋮ > **Asetukset** > **Hakukone**.

- **Uuden verkkosivun lisääminen**

Napauta ⋮ > **Uusi välilehti** lisätäksesi uuden verkkosivuvälilehden.

Voit napauttaa ⋮ > **Uusi incognito-välilehti** vierailaksesi sivustolla jättämättä jälkiä vierailusta.

- **Verkkosivun sulkeminen**

Napauta ✕ sulkeaksesi verkkosivustovälilehden.

- **Verkkosivun päivittäminen**

Napauta ↻ päivittääksesi verkkosivun.

Voit palata edelliselle verkkosivulle napauttamalla ⬅.

Voit siirtyä äskettäiselle verkkosivulle napauttamalla ➡.

## Verkkosivujen tallentaminen

Voit tallentaa kuvia ja verkkosivuja laitteen sisäiseen tallennustilaan.

- **Kuvien tallentaminen**

Paina kuvaa ja pidä se painettuna ja napauta sitten **Lataa kuva**.

- **Verkkosivujen lisääminen kirjanmerkkeihin**

Napauta ☆ lisätäksesi verkkosivun **kirjanmerkkeihin**.

Napauta ⋮ > **Kirjanmerkit** nähdäksesi kirjanmerkit.

## Esteettömyysasetusten valinta


Napauta ⋮ > **Asetukset** > **Esteettömyys** määrittääksesi **Tekstin skaalauksen**, **Zoomauksen pakottamisen**, **Yksinkertaistetun verkkosivujen katselun** ja **Kuvatekstit**.



Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia, jos laite on yhdistetty langattomaan verkkoon. Avaa **Gmail** siirtymällä kohtaan **Gmail**.

### Gmail-tilin määrittäminen

Voit kirjautua Gmailiin, jos sinulla on Gmail-tili. Jos sinulla ei ole Gmail-sähköpostitiliä, voit luoda sen. Voit kirjautua sisään myös muiden yritysten antamilla sähköpostitileillä.

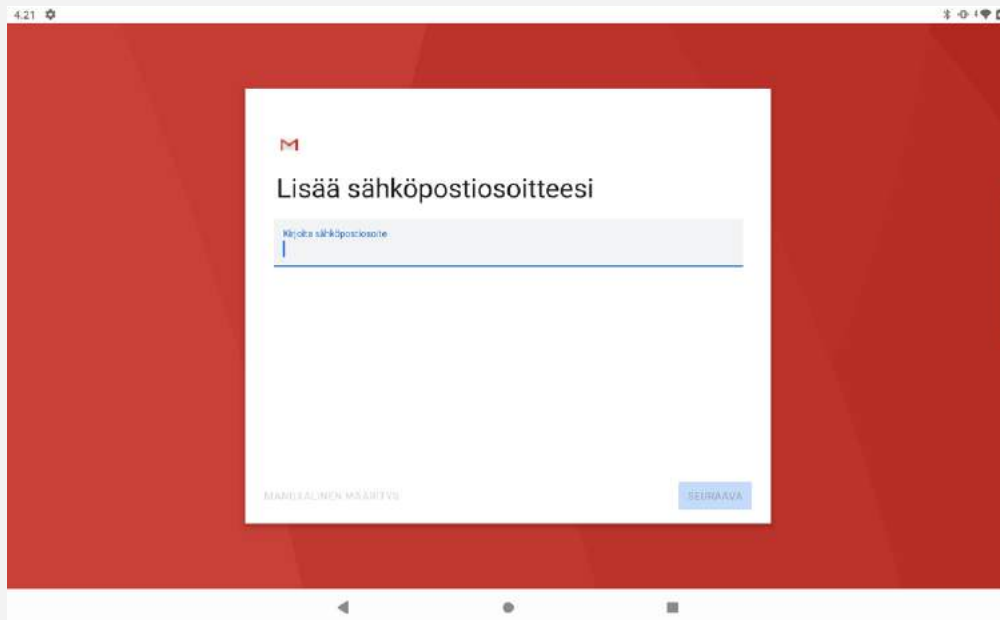

### Gmailin käyttö

Kun olet määrittänyt Gmail-tilin, voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia **Gmail**-sovelluksella.







Sinun on valittava seuraavat asetukset, jotta voit käyttää **Kartat**-sovellusta. Siirry kohtaan **Asetukset > Sijainti** ja salli Google-sovellusten käyttää sijaintia.


## Sijainnin etsiminen

Kirjoita etsittävä osoite ja paina **Hae tästä** -painiketta.

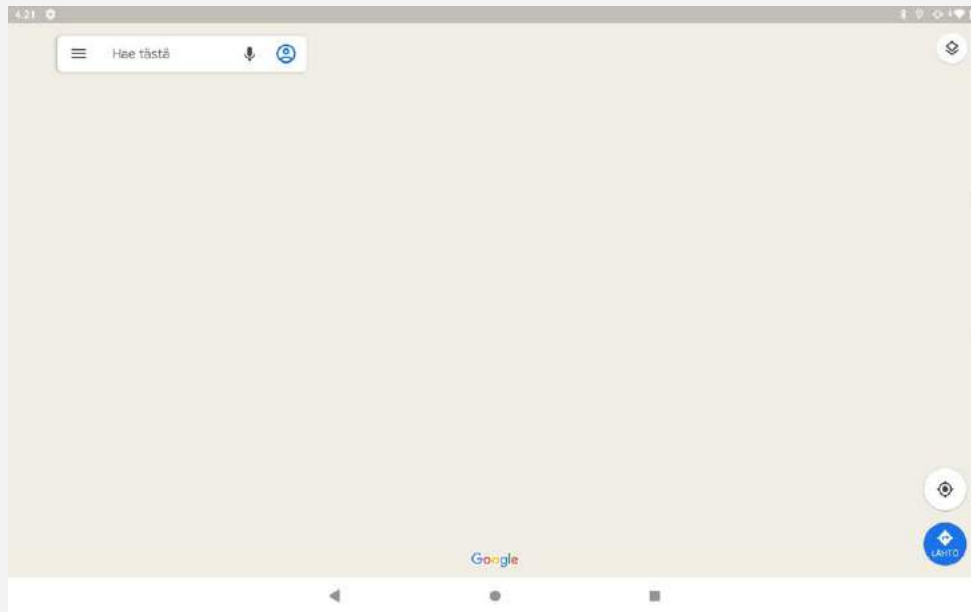


Voit myös napauttaa  ja sanoa ääneen etsimäsi osoitteen.

## Nykysijainti


Näytä nyky sijainti napauttamalla .

Tutustu lähellä oleviin kohteisiin napauttamalla **Etsi läheltä**.

## Reitin suunnittelu

Napauta  ja kirjoita kohtiin Sijaintisi ja Valitse määränpää tai valitse lähtöpisteeksi yksinkertaisesti Sijaintisi.

Valitse matkustustavaksi auto, bussi, polkupyörä tai kävely.

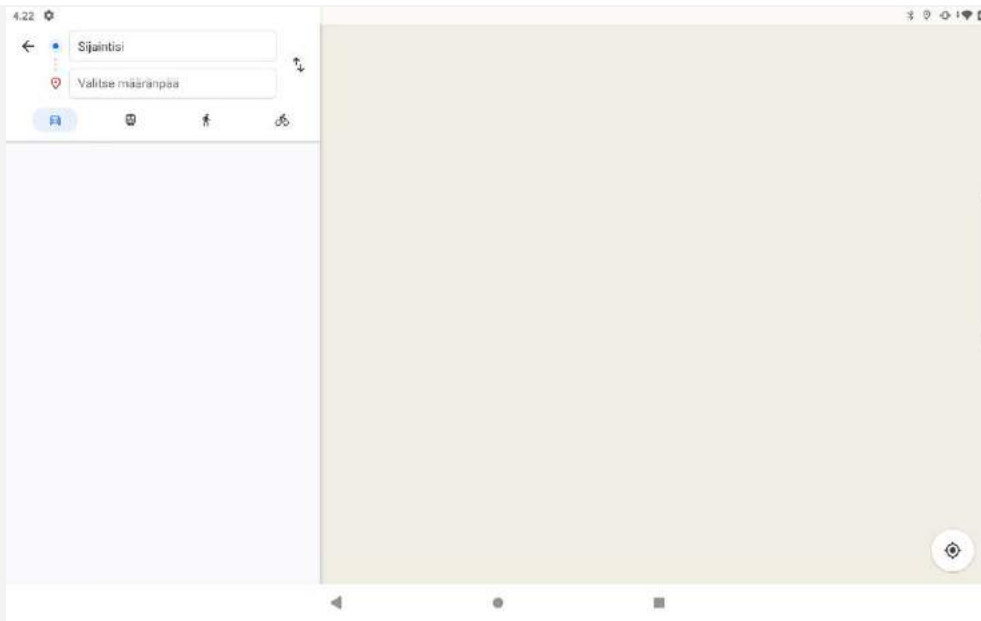



# Lenovo Precision Pen 2


Voit käyttää Lenovo Precision Pen 2:ta sormien sijaan paremman kokemuksen vuoksi, kun kirjoitat tai piirrät erityisillä sovelluksilla näytölle. Käytä laitteen mukana olevaa kynää tai osta toinen kynä.


## Kynän painikkeet

Kynässä on ylempi ja alempi painike, jotka helpottavat käyttöä tabletin kanssa.


- Napauta ylem্পää painiketta palataksesi aloitusnäytölle.
- Napauta alem্পää painiketta saadaksesi älykkään navigointivalikon.

## Bamboo Paper

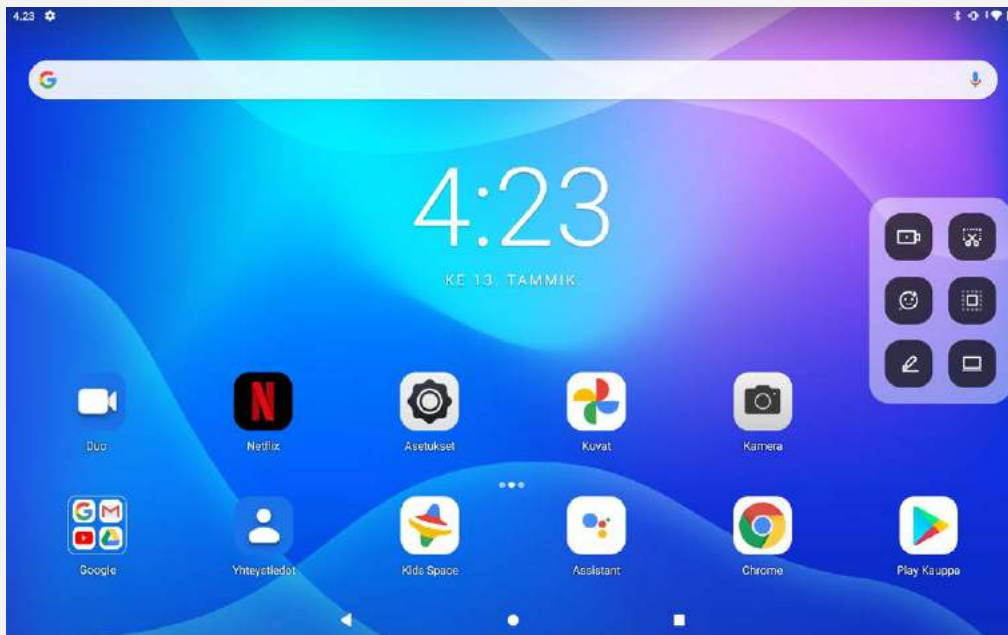



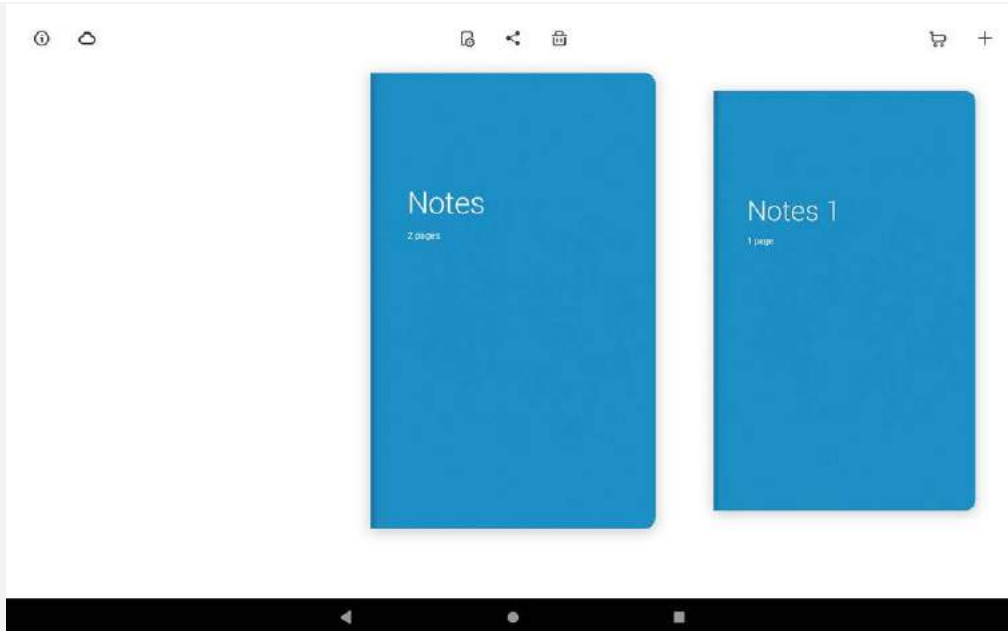

Napauta  avataksesi **Bamboo Paper** -sovelluksen älykkäässä navigointivalikossa. Voit lisätä uusia muistiinpanoja, muokata muistiinpanoja, jakaa muistiinpanojasi **Bamboo Paper** -sovelluksessa.


## Muistiinpanoluettelo








Kotisivulle tulon jälkeen voit nähdä muistiinpanoluettelon ja tehdä seuraavia pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle:

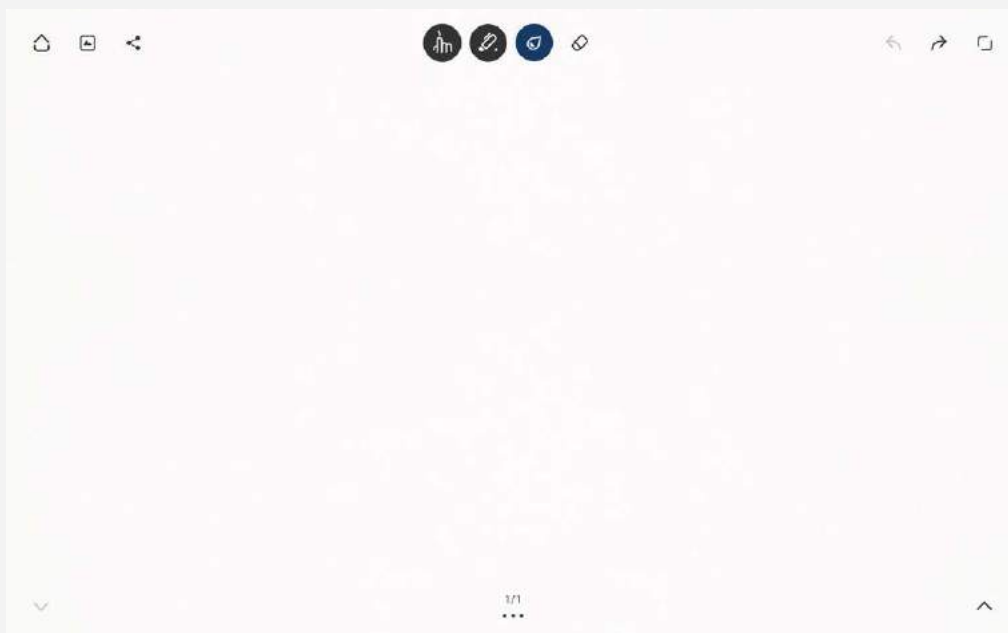- Napauttaa  luodaksesi uuden muistiinpanon.
- Napauttaa  muodostaaksesi WILL/PDF-tiedoston ja jakaa muiden kanssa.
- Napauttaa  poistaaksesi muistiinpanon.
- Napauttaa  vaihtaaksesi kannen, vaihtaaksesi paperityypin tai nimetä muistiinpanon uudestaan.





### Muistiinpanon luonti ja muokkaaminen



Kun olet muokkaussivulla voit muokata muistiinpanojasi sormillasi tai kynälläsi.

-  : Muokkaa kynällä tai pyyhkäise vaihtaaksesi sormilla muokkaamiseen.
-  : Valitse kynän tyyppi.
-  : Valitse väri
-  : Pyyhi pyyhkekumilla kirjoitus näytöltä.
-  : Koko näyttö

: Napauta ja valitse jakamiskanava, kuten **Gmail** tai **Bluetooth**, jotta voit jakaa tämän sivun muiden kanssa.

-  : Valitse kuva ja lisää se muistiinpanoosi.
-  : Mene takaisin aloitussivulle.
-  : Mene eteenpäin/Mene taaksepäin.
-  : Sivun ylös/Sivun alas tai luo uusi sivu.



# Asetukset

## Kielen valitseminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Kielet ja syöttötapa > Kielet > Lisää kieli**.
2. Valitse kieli, jonka haluat lisätä.
3. Vedä lisätty kieli ensimmäiselle riville painamalla **≡** pitkään.

## Näytön lukituksen asettaminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus > Näytön lukitus** ja valitse näytön lukitustila.

## Äänten asettaminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Ääni**. Tässä voit asettaa **Median äänenvoimakkuuden**, **Hälytyksen äänenvoimakkuuden**, **Ilmoituksen äänenvoimakkuuden** ja muita äänenvoimakkuusasetuksia.

## Kasvojentunnistuksen asettaminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus > Kasvojentunnistus** ja määritä laite noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

## Akun suojaustila

Akunsäästötila estää lataamisen liian pitkään, mikä voisi kuumentaa akkua liikaa ja aiheuttaa siinä liian korkean jännitteen. Tämä lyhentää akun käyttöikää. Kun tämä on käytössä, lataus on tauolla, kun akun lataustaso saavuttaa 60 %.

Siirry kohtaan **Asetukset > Akku > Akun suojaustila** ja kytke akunsäästötila päälle.

## Silmiensuojaus ja turvallisuustiedot

### Silmiensuojaus

Kun yövalo on käytössä, näyttö on kellanruskean sävyinen, mikä vähentää sinistä valoa. Näin voit lukea tai katsella näyttöä mukavammin hämärissä ympäristöissä.

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö > Silmiensuojaustila** ja napauta **KÄYNNISTÄ NYT** sen ottamiseksi käyttöön.

Väriämpötilan säätö: Siirry **Silmiensuojaustilaan** ja liu'uta **Intensiteettin** säädintä tarpeen mukaan.

### Turvallisuustiedot


Käytä laitetta hyvin valaistussa paikassa, ja kun käytät laitetta, pidä se sopivalla etäisyydellä silmistäsi. Voit vähentää silmien rasittumista pitämällä tietyin välein taukoja näytön katselemisesta.

## Tehdasasetusten palauttaminen

Tehdasasetusten palauttaminen pyyhkii kaikki tiedot tabletin sisäisestä tallennustilasta.

Varmuuskopioi tärkeät laitteella olevat tiedot ennen tabletin tehdasasetusten palauttamista. Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Palautusvalinnat > Poista kaikki tiedot (palauta tehdasasetukset)** ja napauta sitten **Poista kaikki tiedot** laitteen palauttamiseksi valmistajan

oletusasetuksiin.

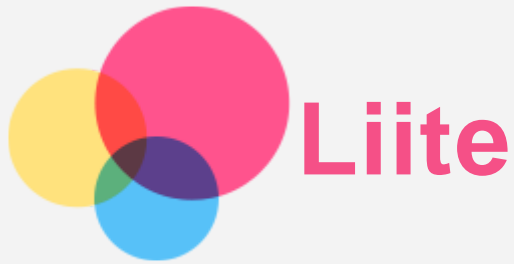

## Tärkeitä tietoja turvallisuudesta ja käsittelystä

Tutustu kaikkiin tämän osan tietoihin ennen tuotteen käyttöä henkilö- ja omaisuusvahinkojen sekä muiden vahinkojen välttämiseksi. Lisää vinkkejä, jotka auttavat käyttämään laitettasi turvallisesti, on osoitteessa <http://www.lenovo.com/safety>.

### Käsittele laitetta varovasti

Älä pudota, taivuta tai puhkaise laitetta. Älä työnnä laitteeseen muita esineitä tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Laitteen herkäät sisäosat saattavat vioittua.

Laitteen näyttö on lasia. Lasi saattaa hajota, jos laite putoaa kovalle pinnalle, altistuu kovalle iskulle tai jää raskaan esineen alle. Jos lasiin tulee säröjä tai halkeamia, älä kosketa lasia tai yritä irrottaa sitä laitteesta. Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja pyydä Lenovon teknistä tukea korjaamaan, vaihtamaan tai hävittämään tuote.

Älä käytä laitettasi kuumassa tai korkeajännitteisessä ympäristössä, kuten sähkölaitteiden, -lämmittimien tai -keittölaitteiden lähellä. Käytä laitetta vaurioiden välttämiseksi ainoastaan ympäristöissä, joiden lämpötila on 0 – 40 °C (säilytyslämpötila -20 – 60 °C).

Älä altista laitetta vedelle, sateelle, äärimmäiselle kosteudelle, hielelle tai muille nesteille.

### Älä pura tai muuntele laitetta

Laite on umpinainen yksikkö. Sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Laitteen sisäosia saa korjata ainoastaan Lenovon valtuuttama huolto tai Lenovon valtuuttama asentaja. Takuu raukeaa, jos yrität avata laitteen tai muunnella sitä.

### Ilmoitus kiinteästä ladattavasta akusta

Älä yritä vaihtaa sisäistä ladattavaa litiumioniakkua. Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen. Ota yhteyttä Lenovon tukeen järjestääksesi sen vaihdon.

### Muovipusseja koskeva ilmoitus

#### VAARA:

**Muovipussit voivat olla vaarallisia. Pidä muovipussit poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta estääksesi tukehtumisonnettomuuden.**

### Verkkolaitteen tiedot

- **Älä anna laitteen tai verkkolaitteen kastua.**

Älä upota laitetta veteen tai jätä sitä paikkaan, jossa se voi altistua vedelle tai muille nesteille.

- **Käytä vain hyväksytyjä lataustapoja.**

Huomautus: Käytä ainoastaan vakiomallisia Lenovo-verkkolaitteita. Kolmansien osapuolten verkkolaitteiden käyttö vaikuttaa latausnopeuteen johtaen epänormaaliin lataukseen ja vahingoittaen mahdollisesti laitetta.

- Kytke vakiomallinen verkkolaite sopivaan pistorasiaan.



Kytke laite PC:hen tai vähintään USB 2.0 -laitteeseen standardilla datakaapelilla.

Latauslaitteet saattavat lämmetä normaalin käytön aikana. Varmista riittävä ilmanvaihto laturin ympärillä. Irrota laturi pistorasiasta seuraavissa tilanteissa:

- laturi on altistunut sateelle, nesteille tai liialliselle kosteudelle
- laturissa näkyy fyysisiä vaurioita
- Haluat puhdistaa latauslaitteen

#### **Varoitus:**

**Lenovo ei vastaa muiden kuin Lenovon valmistamien tai hyväksymien tuotteiden suorituskyvystä tai turvallisuudesta. Käytä ainoastaan hyväksytyjä Lenovon verkkolaitteita ja akkuja.**

#### **EU ErP (EcoDesign) -direktiivi (2019/125/EC) - Ulkoiset teholähteet (säädös (EU) 2019/1782)**

Lenovon tuotteet on suunniteltu toimimaan erilaisten yhteensopivien verkkolaitteiden kanssa. Osoitteesta <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> löydät luettelon yhteensopivista verkkolaitteista. Oman laitteesi tarkat verkkolaitetiedot löydät osoitteesta <https://support.lenovo.com>.

#### **Alkaliparistoja koskevat varoitukset**

Kun vaihdat alkaliparistoja, käytä vain yhteensopivaa tyyppiä tai paristoa, joka vastaa valmistajan suositusta. Alkaliparistot saattavat räjähtää, jos niitä käytetään, käsitellään tai hävitetään väärin. Kun hävität alkaliparistoja, noudata asianmukaisia paikallisia määräyksiä ja säädöksiä paristojen hävittämisestä. Lisäksi:

- Älä pura paristoja tai aiheuta niissä oikosulkuja.
- Aseta paristot paikoilleen oikein niiden napojen polariteettimerkinnot +/- huomioiden.
- Poista paristot tuotteesta, kun sitä ei käytetä.
- Älä lataa alkaliparistoja.
- Älä hävitä paristoja tulella.
- Älä anna metalliesineiden koskettaa pariston napoja.
- Älä yhdistele uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisiä paristoja (kuten alkali tai hiilisinkki).

Noudata paristoja asennettaessa ja irrotettaessa valmistajan ohjeita tälle tuotteelle. Pidä paristot pikkulasten ulottumattomissa. Jos paristo nielaistaan, ota heti yhteys lääkäriin. Jos paristot vuotavat, älä päästä paristonestettä koskettamaan ihoa tai silmiä. Jos paristoneste on päässyt koskettamaan ihoa, pese iho puhtaalla vedellä. Jos paristonestettä on päässyt silmiin, vältä silmien hankaamista. Ota heti yhteyttä lääkäriin.

#### **Varoitus suuresta äänenvoimakkuudesta**

Varoitus: Altistuminen kovalle melulle mistä tahansa lähteestä pitempiä aikoja saattaa vaikuttaa kuuloon. Mitä kovempi ääni, sitä lyhyemmässä ajassa se vaikuttaa kuuloon. Kuulon suojaaminen:

- Rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa suurella äänenvoimakkuudella.
- Älä käännä äänenvoimakkuutta suurelle estääksesi ympäristöääniä kuulumasta.
- Käännä äänenvoimakkuutta pienemmälle, jos et kuule lähelläsi olevien henkilöiden puhetta.

Jos tunnet kuuloon liittyvää epämukavuutta, kuten painetta tai "täysi" tunne korvissa, vinkumista korvissa tai puheäänien vaimentumista, lopeta laitteen kuunteleminen kuulokkeilla ja käy tarkistuttamassa kuulosi.



Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkään, jotta et saa kuulovauriota.

**Ole varovainen, jos käytät laitetta moottoriajoneuvossa tai ajaessasi pyörällä**

Huomioi aina oma ja muiden turvallisuus. Noudata lakeja. Paikalliset lait ja säädökset saattavat koskea mobiililaitteiden, kuten tämän laitteen, käyttöä ajettaessa moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä.

### Hävitä laite paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti

Kun laitteen käyttöikä on lopussa, älä murskaa tai polta laitetta, upota sitä veteen tai hävitä sitä millään paikallisten lakien ja säädösten vastaisella tavalla. Jotkut sisäiset osat sisältävät aineita, jotka voivat räjähtää, vuotaa tai vahingoittaa ympäristöä, jos laite hävitetään väärällä tavalla.

Lisätietoja on kohdassa Kierrätys- ja ympäristötietoja.

### Pidä laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta

Laite sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille. Lisäksi lasi voi murtua tai haljeta, jos laite pudotetaan tai heitetään kovaa pintaa vasten.

### Suojaa tiedot ja ohjelmistot

Älä poista tuntemattomia tiedostoja äläkä muuta niiden tiedostojen ja kansioden nimiä, joita et ole luonut itse. Muutoin laitteen ohjelmisto saattaa lakata toimimasta.

Huomioi, että verkkoresurssien käyttäminen saattaa altistaa laitteen tietokoneviruksille, hakkereille, vakoiluohjelmille ja muille haitallisille toimille, jotka voivat vahingoittaa laitetta, ohjelmistoja tai tietoja. Olet itse vastuussa siitä, että käytössä on riittävä suojaus, kuten palomuri, virustentorjuntaohjelmisto ja vakoiluohjelmien torjuntaohjelmisto, ja että kyseiset ohjelmistot ovat aina ajan tasalla.

Pidä sähkölaitteet kaukana laitteestasi. Tämä kattaa sähkökäyttöiset tuulettimet, radiot, tehokkaat kaiuttimet, ilmastointilaitteet ja mikroaaltouunit. Sähkölaitteiden muodostamat voimakkaat magneettikentät saattavat vahingoittaa laitteen näyttöä ja tietoja.

### Huomioi laitteen muodostama lämpö

Jotkut laitteen osat saattavat kuumeta, kun laite on käynnissä tai sen akku latautuu. Osien lämpötila määräytyy järjestelmän toiminnan ja akun lataustason mukaan. Pitkäaikainen kosketus kehoon, jopa vaatteiden läpi, voi tuntua epämiellyttävältä tai jopa aiheuttaa palovamman. Varo, ettei mikään kehonosa, kuten kädet tai syli, kosketa laitteen kuumaa osaa pitkäaikaisesti.

## Säteilyrajoitukset

### FCC-säädösten mukaisuusilmoitus

Tämä laite on testattu, ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalilaitteen rajoituksia FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on tarkoitettu tarjoamaan kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radiokommunikaatiolle. Ei kuitenkaan voida taata, että häiriöitä ei tapahtuisi tietyssä asennuksessa. Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan tarkistaa kytkemällä laite pois päältä ja taas päälle, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt joillain seuraavista menetelmistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se.
- Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta.
- Kytke laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä valtuutettua jälleenmyyjää tai huoltoa auttamaan.

Lenovo ei ole vastuussa mistään laitteen luvattomien muutosten tai muunnosten aiheuttamista radio- tai televisiohäiriöistä. Luvattomat muutokset ja muunnokset saattavat mitätöidä käyttäjän luvan käyttää laitetta.

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite

ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen tulee sietää kaikkia saamiaan häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Vastuullinen osapuoli:

Lenovo (United States) Incorporated  
1009 Think Place - Building One  
Morrisville, NC 27560, USA  
Puh: 1-919-294-5900

### ISED-varoitus

Tämä laite noudattaa Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS-standardeja. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

(1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja

(2) tämän laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Japanilainen VCCI luokan B lausunto

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

### Japania koskeva ilmoitus tuotteista, jotka liitetään pistorasiaan, joissa on enintään 20 A:n sähkövirtaluokitus vaihetta kohti

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制  
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

## Ympäristö-, kierrätys- ja hävitystiedot

### Yleiset kierrätysohjeet

Lenovo rohkaisee tietotekniikkalaitteiden omistajia kierrättämään laitteensa vastuullisesti, kun niitä ei enää tarvita. Lenovo tarjoaa useita ohjelmia ja palveluja tietotekniikkatuotteiden kierrätyksen avuksi. Lisätietoja Lenovon tuotteiden kierrätyksestä on osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling>.

### Tärkeitä akku- ja WEEE-tietoja



Yliviivatulla roskakorilla merkittyjä akkuja ja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Akut ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) on käsiteltävä erikseen asiakkaiden käytössä olevien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun palautus-, kierrätys- ja hyödyntämispisteissä. Kun mahdollista, poista ja eristä akut WEEE-laitteista, ennen kuin viet WEEE-laitteet keräykseen. Akut on kerättävä erikseen akkujen ja paristojen palautus-, kierrätys- ja hyödyntämispisteisiin.

Maakohtaiset tiedot ovat osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling>.

### Akkujen kierrätystiedot Brasiliaa varten

### Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: [reciclar@lenovo.com](mailto:reciclar@lenovo.com), informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

### Japanin kierrätystietoja

Japania koskevat kierrätys- ja hävitystiedot ovat osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

### Intian kierrätystiedot

Intiaa koskevat kierrätys- ja hävitystiedot ovat osoitteessa [http://www.lenovo.com/social\\_responsibility/us/en/sustainability/ptb\\_india.html](http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html).

### Akun kierrätysmerkinnät

- Taiwanin kierrätystiedot akkuja varten



- Yhdysvaltain ja Kanadan kierrätystiedot akkuja varten



**US & Canada Only**

- Euroopan unionin kierrätystiedot akkuja varten

**EU**



### ENERGY STAR -mallitiedot



ENERGY STAR® on Yhdysvaltain EPA:n (U.S. Environmental Protection Agency) ja energiainisteriön (U.S. Department of Energy) yhteinen ohjelma, jolla pyritään säästämään rahaa ja suojaamaan ympäristöä energiatehokkailla tuotteilla ja käytännöillä.

Lenovon tuotteet täyttävät ENERGY STAR -merkinnän vaatimukset. Tietokoneessa tai virranhallinta-

asetusliittymässä saattaa olla ENERGY STAR -merkki. Jos seuraavan mallinimen Lenovo-tableteissa on ENERGY STAR -merkki, ne on suunniteltu ja testattu noudattamaan tablettien ENERGY STAR -ohjelman vaatimuksia.

Lenovo TB-J706F ja Lenovo TB-J706L

Kun käytät ENERGY STAR -tuotteita ja hyödynnät tabletin virranhallintaominaisuuksia, voit vähentää sähkönkulutusta. Sähkönkulutuksen vähentäminen säästää rahaa, on hyväksi ympäristölle ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Lisätietoja ENERGY STAR -ohjelmasta on osoitteessa <http://www.energystar.gov>.

## Vientiluokitusilmoitus

Tämä tuote on Yhdysvaltain vientivalvontasäädösten (EAR) alainen, ja sen vientiluokitusvalvontanumero (ECCN) on 5A992.c. Sen jälleenvienti on sallittua muihin kuin EAR E1 -säädöksen maaluettelossa mainittuihin vientikiellossa oleviin maihin.

## Vianmääritys

### Muisti ei riitä -ilmoitus tulee näyttöön sovelluksen asennuksen aikana

Vapauta muistia ja yritä asentaa sovellus uudelleen.

### Kosketusnäyttö ei toimi tai reagoi kosketukseen huonosti

Paina virtapainiketta, kunnes laite sammuu. Kytke se sitten taas päälle tavalliseen tapaan.

### Laite ei käynnisty tai järjestelmä kaatuu

Lataa akkua puoli tuntia ja paina virtapainiketta, kunnes laite sammuu. Kytke se sitten taas päälle tavalliseen tapaan.

### Laite ei voi muodostaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kautta

Käynnistä langattoman verkon reititin uudelleen tai siirry asetuksiin ja käynnistä WLAN-toiminto uudelleen.

### Laite ei herää lepotilasta

Paina virtapainiketta, kunnes laite sammuu. Kytke se sitten taas päälle tavalliseen tapaan.