

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

Lenovo Tab M10 FHD Plus

Käyttöopas

Lenovo TB-X606F

Lenovo TB-X606X

Kaikki tässä oppaassa tähdellä (*) merkityt tiedot koskevat vain WLAN+LTE-mallia (Lenovo TB-X606X).



Perusteet

Tutustu seuraaviin, ennen kuin käytät näitä tietoja ja tuotteita, johon ne liittyvät:

- *Safety, Warranty & Quick Start Guide -opas*
- *Oikeudellisia tietoja*
- "Tärkeitä tietoja turvallisuudesta ja käsittelystä" liitteessä.

Safety, Warranty & Quick Start Guide -opas ja Oikeudellinen huomautus ovat osoitteessa <http://support.lenovo.com>.

Huomautus: kaikki tämän asiakirjan kuvat ja piirustukset ovat vain viitteellisiä ja saattavat poiketa lopullisesta tuotteesta.

Lenovo Help

Tarvitsetko apua? Lenovo Help -sovellus tarjoaa tukea suoran pääsyn saamisessa Lenovon verkkotukeen ja foorumeihin*, usein kysytyihin kysymyksiin*, järjestelmäpäivityksiin*, laitteiston toimintatesteihin, takuun tilan tarkastukseen*, huoltopyyntöihin** ja korjauksen tilaan**.

Huomautus:

* **vaatii dataverkkoyhteyden.**

** **ei ole saatavilla joissain maissa.**

Voit hankkia tämän sovelluksen kahdella tavalla:

- Etsi ja lataa sovellus Google Playstä.



- Skannaamalla seuraava QR-koodi Lenovo Android -laitteella.



Tekniset tiedot


Malli	Lenovo TB-X606F	Lenovo TB-X606X
Suoritin	MediaTek Helio P22T Tab	MediaTek Helio P22T Tab
Akku	5 000 mAh	5 000 mAh
Langaton tiedonsiirto	Bluetooth 5; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/GLONASS/BDS	Bluetooth 5; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/A-GPS/GLONASS/BDS; FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM

Huomautus: Lenovo TB-X606X tukee LTE-kaistoja 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 38 ja 40, mutta joissain maissa LTE:tä ei kuitenkaan tueta. Voit kysyä operaattoriltasi, toimiiko laitteesi maassasi LTE-verkoissa.

Aloituspäätty

Laitteen käyttö aloitetaan aloitusnäytöstä. Aloitusnäytössä on jo valmiiksi hyödyllisiä sovelluksia ja

widgettejä.

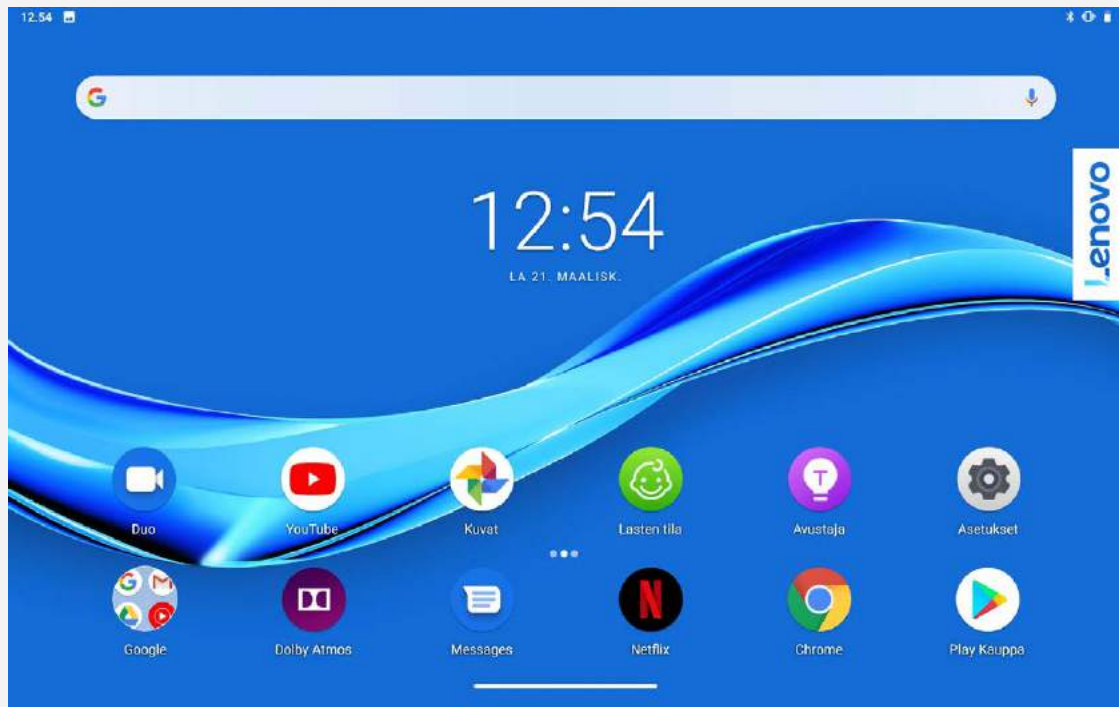


Huomautus: laitteen ominaisuudet ja aloitusnäyttö saattavat vaihdella sijainnin, kielen, operaattorin ja laitteen mallin mukaan.

Aloituspäyttöä voi mukauttaa milloin tahansa.


- **Aloituspäyttö**

Oletusarvoisessa aloitusnäytössä on **Google**-hakupalkki ja joitain hyödyllisiä sovelluksia.


- **Kotiasetukset**

Paina ja pidä painettuna mitä tahansa aloitusnäytön kohtaa paitsi kuvakkeita. Napauta -kohtaa ja muokkaa sitten kotiasetuksia.

- **Lisää widget aloitusnäyttöön**

Paina ja pidä painettuna mitä tahansa aloitusnäytön kohtaa paitsi kuvakkeita. Napauta , paina ja pidä painettuna lisättävää widgetiä, vedä se haluamaasi paikkaan ja päästä siitä sitten irti.

- **Taustakuvan vaihtaminen**

Paina ja pidä painettuna mitä tahansa aloitusnäytön kohtaa paitsi kuvakkeita. Napauta  ja valitse haluamasi taustakuva.


Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö > Taustakuva** ja valitse haluamasi taustakuva.

- **Sovelluksen siirtäminen toiseen näyttöön**

Paina ja pidä painettuna siirrettävää sovellusta, vedä se haluamaasi paikkaan ja päästä sitten siitä irti.

- **Sovelluksen poistaminen**

1. Paina ja pidä painettuna sovellusta, jonka haluat poistaa.

2. Vedä kohtaan , päästä irti ja napauta **OK**.

Huomautus: joitain järjestelmäsovelluksia ei voi poistaa.

- **Sovellusten etsiminen**

Pyyhkäise aloitusnäytössä näytön alaosasta ylöspäin.

- **Viimeisimpien sovellusten näyttäminen**



Pyyhkäise ylöspäin näytön alaosasta. Sen jälkeen voit tehdä seuraavia toimia:

- Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle tai oikealle vaihtaaksesi avattavaan sovellukseen.
- Sulje sovellus ja pyyhkäise ikkunaan ylöspäin.
- Lopeta kaikkien sovellusten suorittaminen napauttamalla **Poista kaikki**.

Avaa viimeisin sovellus pyyhkäisemällä näytön alaosassa vasemmalta oikealle.


Näytön painikkeet

Näytön alareunassa on yksi painike.

- Voit palata oletusaloitusnäyttöön napauttamalla .
- Avaa Google Assistant painamalla pitkään -kohtaa.

Ilmoitukset ja pika-asetukset

Ilmoituspaneelissa esitetään uudet viestit, USB-yhteys ja käynnissä olevat toiminnot, kuten tiedostojen lataus. Pika-asetuspaneelissa voit käyttää usein käytettyjä asetuksia, kuten WLAN-kytkintä.

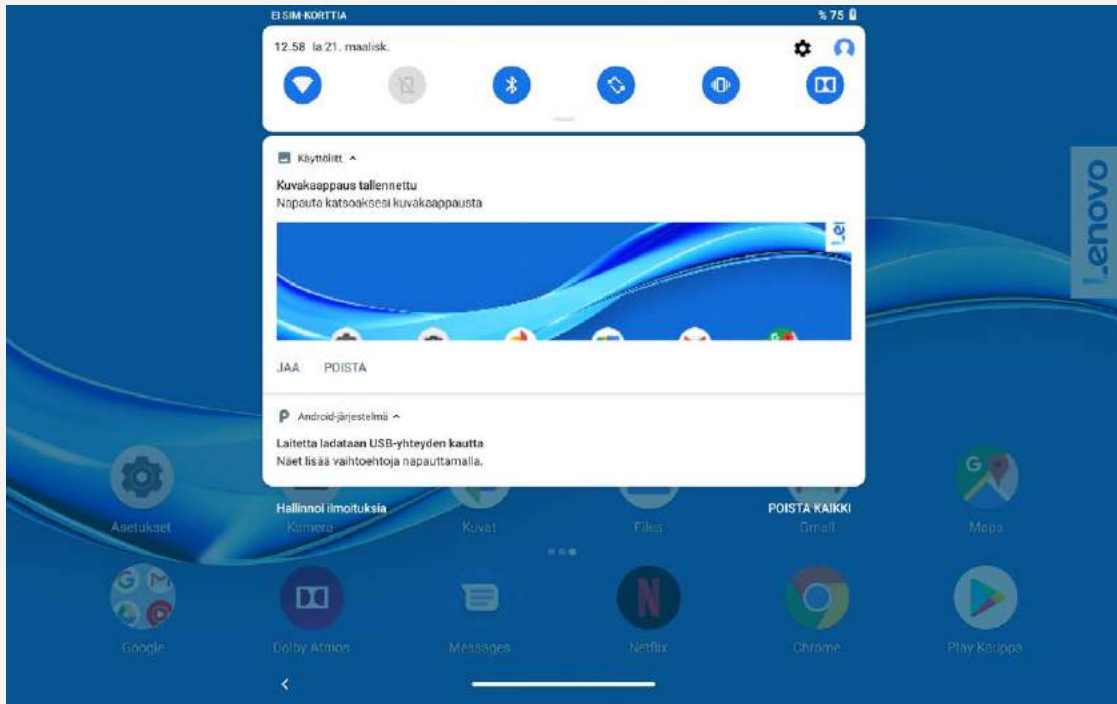


Voit tehdä seuraavia:

- Voit esittää ilmoitukset pyyhkäisemällä alaspäin näytön ylä laidasta.
- Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.
- Voit poistaa ilmoituksen pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle ilmoituksen poikki.
- Voit poistaa kaikki ilmoitukset napauttamalla ilmoituspaneelin alalaidassa **POISTA KAIKKI**.
- Voit hallita ilmoituksia napauttamalla ilmoituspaneelin alalaidassa **Hallinnoi ilmoituksia**.
- Voit avata pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä alaspäin näytön ylä laidasta kahdesti.
- Voit sulkea pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alalaidasta.


Sammutuksen/uudelleenkäynnistyksen pakottaminen

Paina virtapainiketta noin 8 sekuntia, kunnes laite sammuu, tai paina virtapainiketta noin 12 sekuntia, kun haluat käynnistää sen uudelleen.

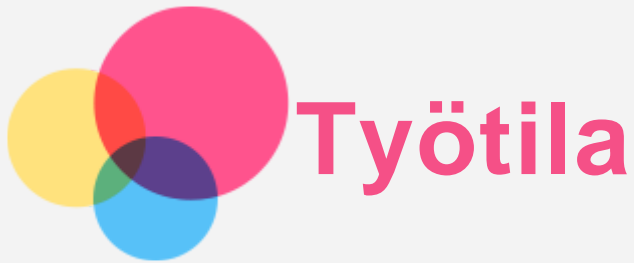

Työtilan käyttö

Ota työtila käyttöön siirtymällä kohtaan **Asetukset > Näyttö > Navigointipalkki > Työtila**.

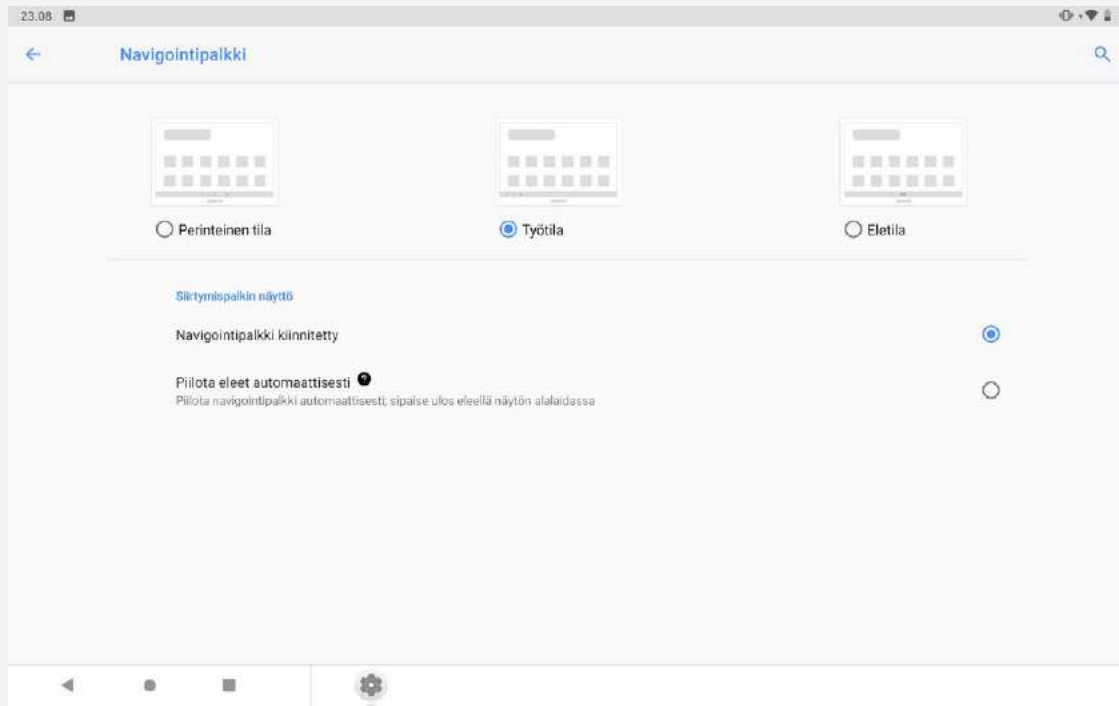




Navigointipalkki

Äskettäin käytetyt sovelluskuvakkeet esitetään navigointipalkissa. Voit tehdä minkä tahansa seuraavista:



- Voit avata sovelluksen napauttamalla sen kuvaketta.
- Jos kaikki sovelluskuvakkeet eivät mahdu näkyviin sovellusluetteloon, navigointipalkin vieressä näkyy \dots . Voit näyttää piilotetut kuvakkeet vetämällä vasemmalle tai oikealle.
- Voit muuttaa kuvakkeiden järjestystä navigointipalkissa painamalla ja pitämällä sovelluksen kuvaketta painettuna, kunnes se muuttuu hieman läpinäkyväksi, vetämällä sen haluttuun paikkaan ja päästämällä siitä irti.
- Voit sulkea sovelluksen painamalla ja pitämällä sen painettuna, kunnes sen kuvake muuttuu hieman läpinäkyväksi, vetämällä sitä ylöspäin ja päästämällä siitä irti.


Jaetun näytön tilan käyttö

• Menetelmä 1

1. Avaa sovellus ja napauta .
2. Paina pitkään tätä sovellusta, vedä se  **Jaettu näyttö** -kohtaan ja päästä siitä irti. Tämä sovellus näytetään jaetun näytön tilassa.
3. Napauta  ja valitse toinen avattava sovellus, niin nämä kaksi sovellusta esitetään jaetun näytön tilassa.

• Menetelmä 2

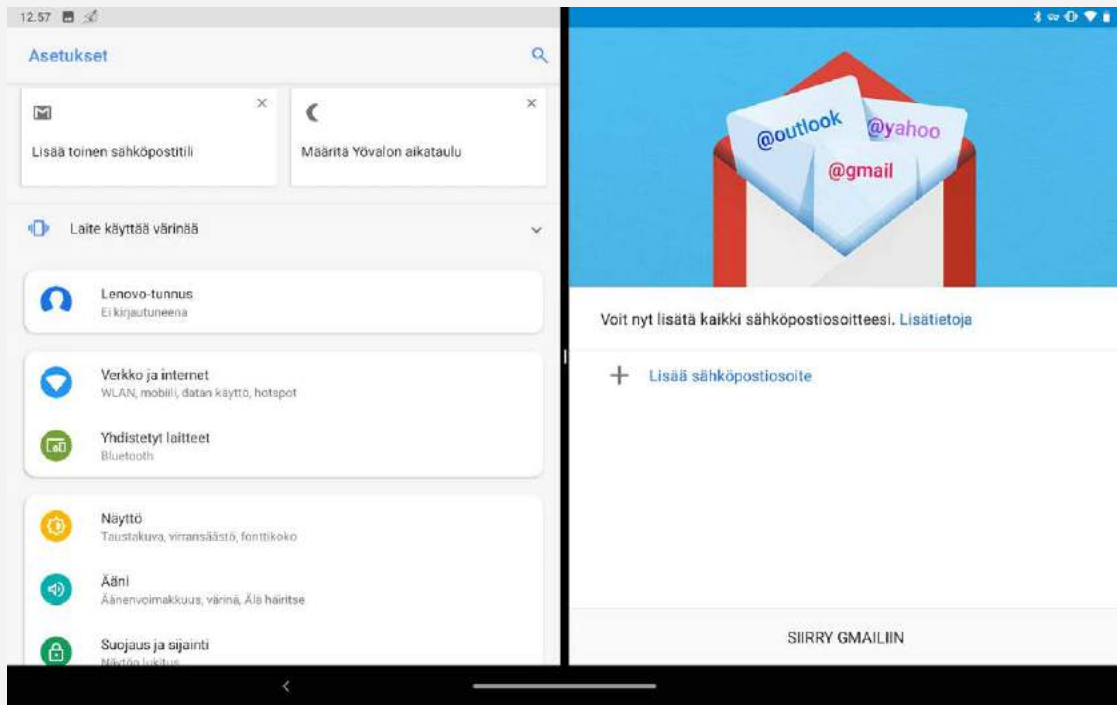

1. Avaa sovellus ja paina ja pidä . Tämä sovellus näytetään jaetun näytön tilassa.
2. Napauta  ja valitse toinen avattava sovellus. Molemmat sovellukset näytetään jaetun näytön tilassa.



Huomautus: kaikki sovellukset eivät tue jaetun näytön tilaa.



Jaetun näytön asetukset

Jaetun näytön tilassa voit tehdä seuraavia:

- **Jaetun näytön koon säätäminen**
Voit säätää jaetun näytön kokoa vetämällä näiden kahden näytön välissä olevaa -kuvaketta.
- **Toisen sovelluksen vaihtaminen**
Napauta -kuvaketta ja valitse toinen sovellus.
- **Toisen sovelluksen sulkeminen**
Paina ja pidä sovelluskuvaketta painettuna navigointipalkissa, kunnes se muuttuu hieman läpinäkyväksi, vedä sitä sitten ylöspäin ja päästä siitä irti.

Jaetun näytön tilasta poistuminen

Voit poistua jaetun näytön tilasta seuraavasti:

- Valitse sovellus, joka ei tue jaetun näytön tilaa.
- Voit myös liu'uttaa -kuvakkeen näytön reunalle.
- Paina -kuvaketta ja pidä se painettuna siirtyäksesi koko näytön tilaan.



Useita käyttäjiä

Useiden käyttäjien asetukset

Käyttäjätyyppejä on kolme:

- **Omistaja:** omistaja hallitsee täysin kaikkia käyttöoikeuksia ja hallinnoi kaikkia käyttäjätilejä.
- **Vieras:** vieraalla on rajoitettu pääsy laitteeseen.
- **Uusi käyttäjä:** Voit jakaa tämän laitteen muiden kanssa luomalla lisäkäyttäjiä. Jokaisella käyttäjällä on oma tilansa, jonka hän voi mukauttaa lisäämällä sovelluksia, oman taustakuvan jne.


Uusien käyttäjätilien luominen

Voit luoda käyttäjätilejä napauttamalla **Asetukset > Käyttäjät ja tilit > Useita käyttäjiä > Lisää käyttäjä tai profiili > Käyttäjä**.


Pyyhkäise alaspäin näytön ylälaudasta ja luo sitten käyttäjätilejä napauttamalla käyttäjien kuvaketta.

Käyttäjätilien välillä siirtyminen


- Pyyhkäise aloitusnäytössä alaspäin näytön ylälaudasta ja napauta sitten käyttäjien kuvaketta vaihtaaksesi toiseen käyttäjätiliin.

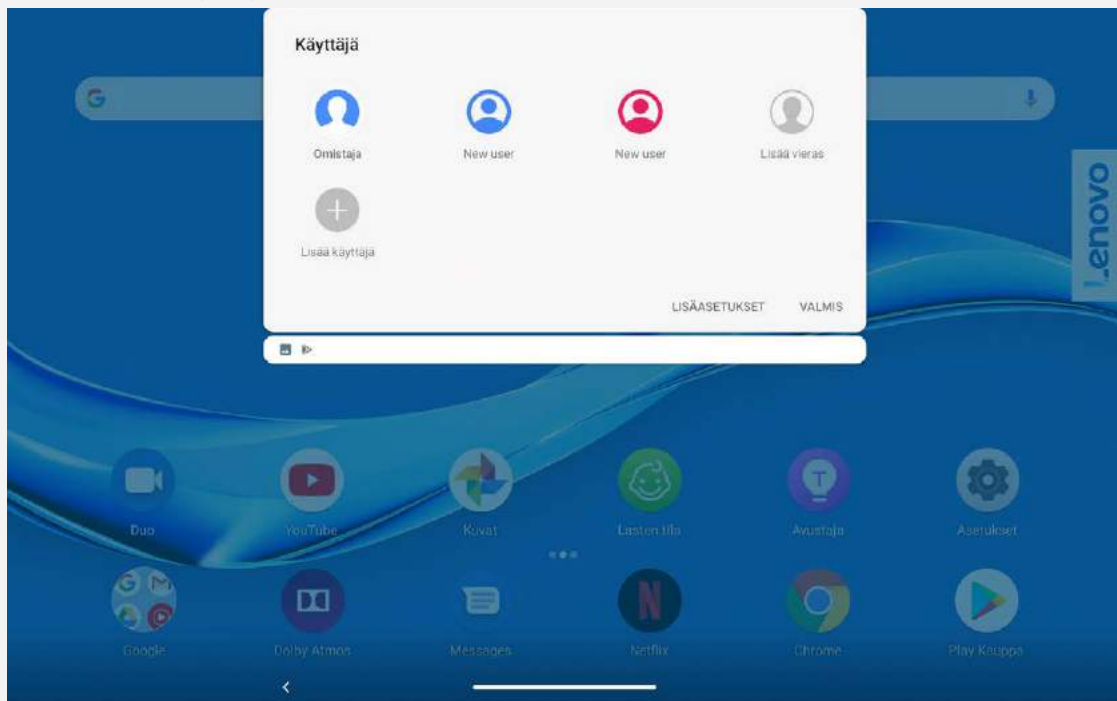

- Napauta lukitusnäyttöliittymässä kyseisen käyttäjän kuvaketta ja valitse käyttäjäkuvake, johon haluat vaihtaa, ja vaihda sitten toiseen tiliin napauttamalla.

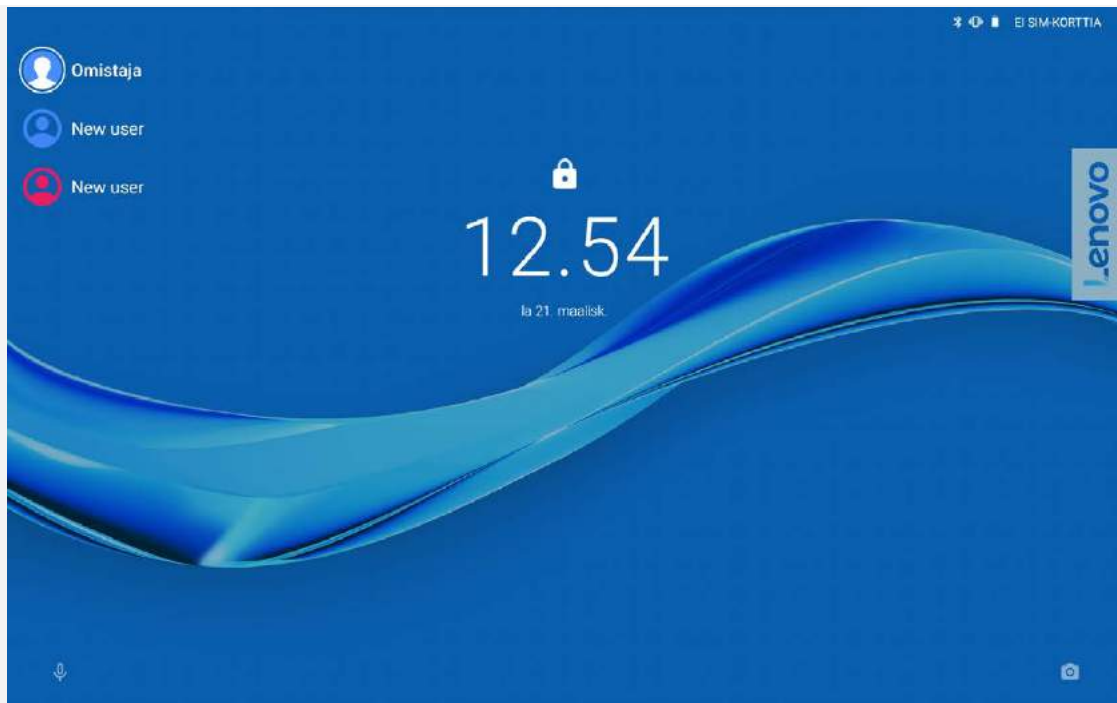

Käyttäjätilin poistaminen

Napauta **Asetukset** > **Käyttäjät ja tilit** > **Useita käyttäjiä** ja napauta poistettavan tilin viereistä -kuvaketta. Napauta sitten **POISTA**.





Kynätoiminto


Voit käyttää kynätoimintoa siirtymällä kohtaan **Asetukset > Näyttöavustaja**, jotta saat otettua Näyttöavustaja-toiminnon käyttöön.

Kynätoiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä


Ota kynätoiminto käyttöön

Pyyhkäise vasemmalta näytön oikeasta reunasta, napauta -kuvakkeen alla, paina -kuvaketta ja pidä se painettuna, vedä reunan oikealle puolelle ja kytke kynätoiminto käyttöön.







Poista kynätoiminto käytöstä

Paina -kuvaketta ja pidä se painettuna, vedä reunan oikealle puolelle ja kytke kynätoiminto pois käytöstä.

Kynätoiminnon piilottaminen ja tuominen näkyviin

- Kun kynätoiminto otetaan käyttöön, tuo kynätoiminto käyttöön napauttamalla .
- Piilota kynätoiminto napauttamalla kynätoiminnon ulkopuolella.

Kynätoiminnon asettaminen

- : määritä harjan paksuus.
- : paluu.
- : eteenpäin siirtyminen.
- : viivojen piirtäminen.
- : suorakulmion piirtäminen.
- : ympyrän piirtäminen.
- Poista kaikki: poista kaikki piirtopöydältä.









Kamera-sovellus avataan siirtymällä kohtaan **Kamera**.



Valokuvaaminen ja videokuvaaminen

Laitteen sisäisellä kameralla voi ottaa valokuvia ja kuvata videoita.

- Tee trapetsikorjaus napauttamalla .
- Valokuva otetaan napauttamalla .
- Video kuvataan napauttamalla .
- Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä napauttamalla .
- Valitse suodatin napauttamalla .
- Voit määrittää kamerasetukset napauttamalla .

Näyttökuvan ottaminen

Pidä **virtapainiketta** ja **äänenvoimakkuus alas** -painiketta painettuina samanaikaisesti ottaaksesi kuvakaappauksen.

Kuvien ja videoiden katsominen

Valokuvat ja videot tallennetaan laitteen sisäiseen tallennustilaan. Voit katsoa valokuvia ja videoita seuraavilla tavoilla:

- Napauta pienoiskuvaa, kun käytät **Kamera**-sovellusta.
- Siirry kohtaan **Kuvat**.
- Siirry kohtaan **Files**.

Näyttökuvat on tallennettu laitteen sisäiseen tallennustilaan. Voit katsoa näyttökuvia seuraavilla tavoilla:

- Siirry kohtaan **Kuvat**.
- Siirry kohtaan **Files**.



Sinun on määritettävä langaton verkko, jotta voit muodostaa yhteyden Internetiin.

- Määritä WLAN-verkko.
- *Määritä mobiiliverkko.
- Määritä VPN-verkko.

Voit myös jakaa mobiiliverkkosi muiden kanssa.

- *Määritä kannettava yhteyspiste.

WLAN-verkon määrittäminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Verkko ja internet > WLAN**. Kytke WLAN-kytkin päälle ja napauta WLAN-yhteyspistettä luettelosta muodostaaksesi Internet-yhteyden. Kun muodostat yhteyttä suojattuun yhteyspisteeseen, sinun on annettava kirjautumistunnuksesi ja salasanasi, jotta voit muodostaa yhteyden.



*Mobiiliverkon määrittäminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Verkko ja internet > Mobiiliverkko**.

Huomautus: Tarvitset kelvollisen SIM-kortin, johon kuuluu datapalvelu. Jos sinulla ei ole SIM-korttia, ota yhteys operaattoriin.

VPN-verkon määrittäminen

Organisaation sisäisissä VPN-verkoissa voidaan siirtää yksityisiä tietoja suojatusti verkossa, joka ei ole yksityinen. VPN-yhteys on ehkä määritettävä esimerkiksi työ sähköpostin käyttämiseksi. Kysy verkon valvojalta, mitä asetuksia tarvitset määrittääksesi verkkoosi VPN:n.

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Verkko ja internet > VPN**.
2. Napauta  muokataksesi VPN-profiilia, mukaan lukien palvelimen nimeä, tyyppiä ja palvelimen osoitetta, ja napauta sitten **TALLENNA**.
3. Napauta VPN-palvelimen nimeä, anna käyttäjätunnus ja salasana ja napauta sitten **YHDISTÄ** muodostaaksesi yhteyden VPN-verkkoon.
4. Voit muokata VPN:ää tai poistaa sen muistista napauttamalla .

Huomautus: Ennen kuin voit käyttää VPN:ää, sinun on määritettävä lukitusnäytön avauskuvio, PIN tai salasana. Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus ja sijainti > Näytön lukitus** valitaksesi näytön lukitusasetukset ja määrittääksesi näytön lukituksen.

*Kannettavan yhteyspisteen määrittäminen

Voit jakaa internetyhteyden tietokoneen tai muun laitteen kanssa käyttämällä henkilökohtaisia yhteyspisteitä.


Siirry kohtaan **Asetukset > Verkko ja internet > Hotspot ja yhteyden jako** ja toimi seuraavasti: Määritä yhteyspiste napauttamalla **WLAN-hotspot**.

Voit myös käyttää asetuksia **Jaettu Bluetooth-yhteys** ja **Internetin jakaminen USB:n kautta**.

Huomautus: kerro ystävillesi verkon nimi ja salasana, jotta he voivat muodostaa yhteyden henkilökohtaisiin yhteyspisteisiisi.

Internet

Voit selata Internetiä, jos laitteesi on yhdistetty langattomaan tai matkapuhelinverkkoon. Avaa selainsovellus valitsemalla **Chrome**.

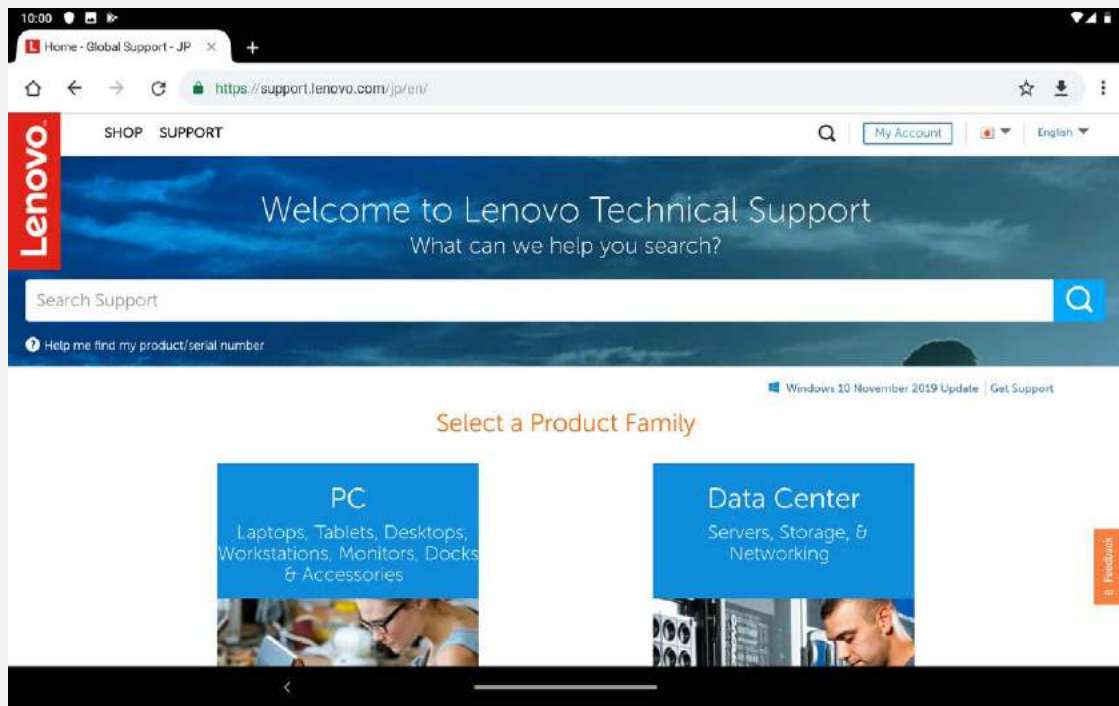

Sivustoilla vieraileminen

Voit vierailla sivustoilla **Chrome**-sovelluksella.

- **Kirjoita verkko-osoite**

Sinun ei tarvitse kirjoittaa osoitteeseen "http://" siirtyäksesi sivustolle.

Voit siirtyä osoitteeseen "http://www.lenovo.com" kirjoittamalla osoiteriville "www.lenovo.com" ja napauttamalla →.

- **Hakusanat**

Voit myös kirjoittaa osoiteriville hakusanoja etsiäksesi verkkosivuja.

Voit valita hakukoneen kohdasta ⋮ > **Asetukset** > **Hakukone**.

- **Uuden verkkosivun lisääminen**

Napauta ⋮ > **Uusi välilehti** lisätäksesi uuden verkkosivuvälilehden.

Voit napauttaa ⋮ > **Uusi incognito-välilehti** vierailaksesi sivustolla jättämättä jälkiä vierailusta.

- **Verkkosivun sulkeminen**

Napauta ✕ sulkeaksesi verkkosivustovälilehden.

- **Verkkosivun päivittäminen**

Napauta ↻ päivittääksesi verkkosivun.

Voit palata edelliselle verkkosivulle napauttamalla ←.

Voit siirtyä äskettäiselle verkkosivulle napauttamalla →.

Verkkosivujen tallentaminen

Voit tallentaa kuvia ja verkkosivuja laitteen sisäiseen tallennustilaan.

- **Kuvien tallentaminen**

Paina kuvaa ja pidä se painettuna ja napauta sitten **Lataa kuva**.

- **Verkkosivujen lisääminen kirjanmerkkeihin**

Napauta ☆ lisätäksesi verkkosivun kohtaan **Kirjanmerkit**.

Napauta ⋮ > **Kirjanmerkit** nähdäksesi kirjanmerkit.

Esteettömyysasetusten valinta


Napauta ⋮ > **Asetukset** > **Esteettömyys** määrittääksesi tekstin skaalauksen ja verkkosivun zoomauksen.



Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia, jos laite on yhdistetty langattomaan verkkoon. Avaa **Gmail** siirtymällä kohtaan **Gmail**.

Gmail-tilin määrittäminen

Voit kirjautua Gmailiin, jos sinulla on Gmail-tili. Jos sinulla ei ole tiliä, sinun on luotava Gmail-tili. Voit kirjautua sisään myös muiden sähköpostin palveluntarjoajien antamalla sähköpostitileillä.

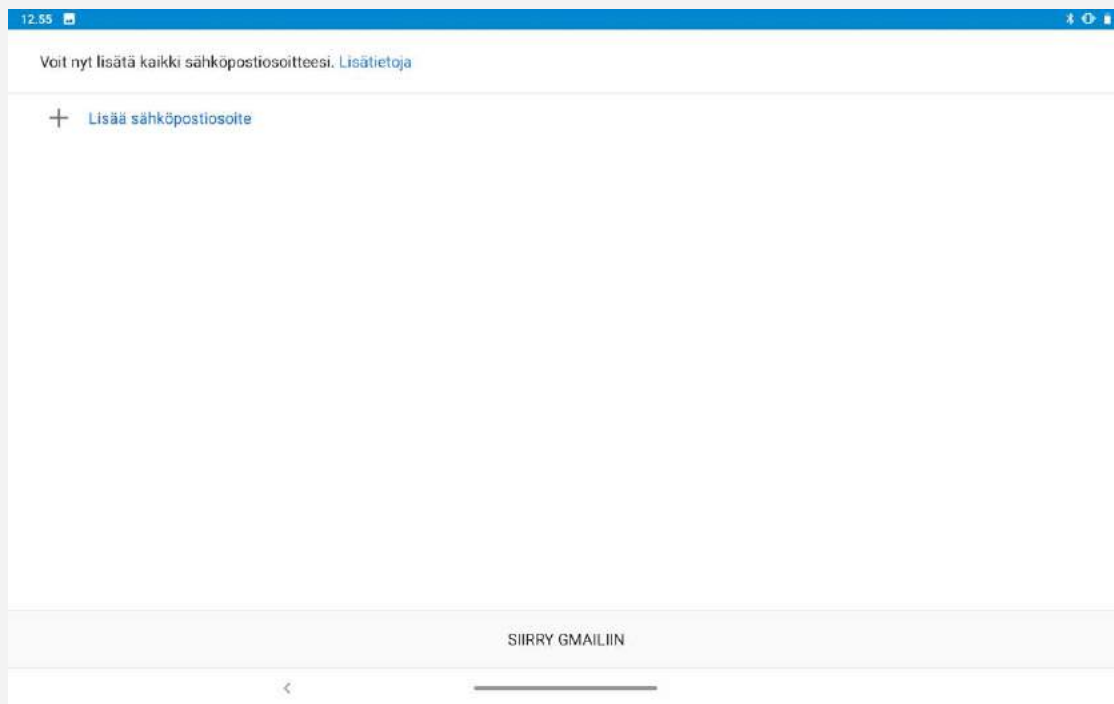

Gmailin käyttö

Kun olet määrittänyt Gmail-tilin, voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia **Gmail**-sovelluksella.





Sinun on asetettava seuraavat asetukset, jotta voit käyttää **Maps**-sovellusta.

Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus ja sijainti > Sijainti** ja ota sijainnin käyttöoikeus käyttöön Google-sovelluksille.


Sijainnin etsiminen

Kirjoita etsittävä osoite **Hae tästä** -kohtaan ja napauta sitten .

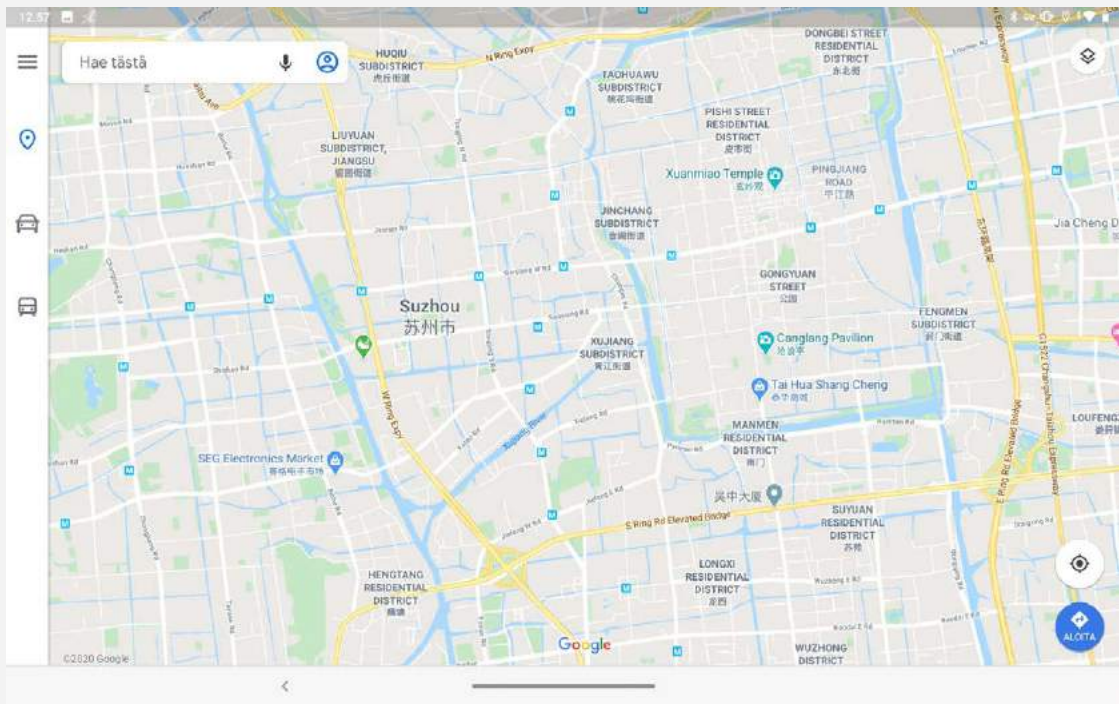

Voit myös napauttaa  ja sanoa ääneen etsimäsi osoitteen.

Nyksisijainti

Näytä nyksisijainti napauttamalla .

Voit tutustua ympäristöön nähdäksesi, mitä on lähistöllä.

Reitin suunnittelu


Napauta  ja kirjoita kohtiin **Sijaintisi** ja **Valitse määränpää** tai valitse lähtöpisteeksi yksinkertaisesti **Sijaintisi**.

Valitse matkustustavaksi auto, bussi, polkupyörä tai kävely.

12.57

Sijaintisi


Valitse määränpää



Käytä oikopolkua

Saat reititohjeet nopeammin tallentamalla kodin ja työpaikan sijainnit.

KIRJAUDU SISÄÄN

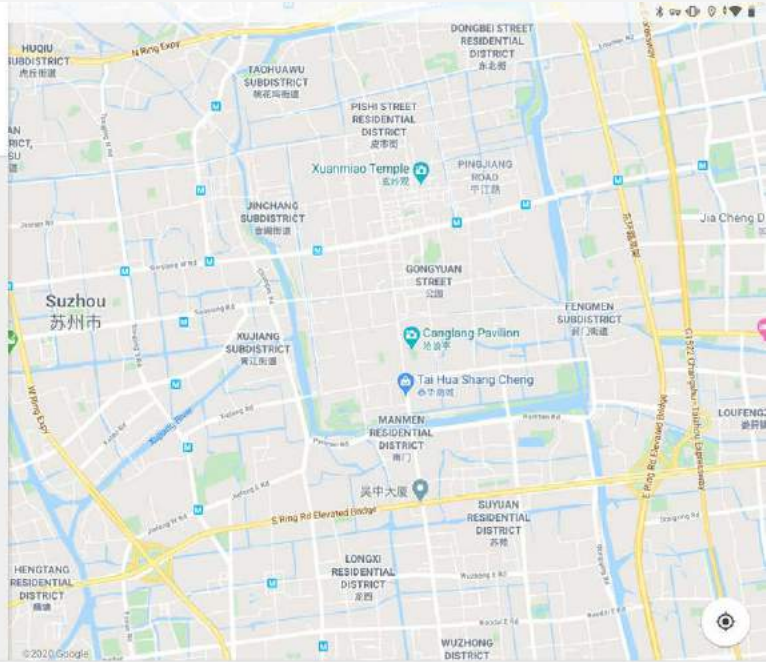

<

Synkronointi


Voit siirtää tietoja, kuten esimerkiksi musiikkia, kuvia, videoita, asiakirjoja, APK-tiedostopaketteja jne.

Laitteen yhdistäminen tietokoneeseen

Yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Pyyhkäise alaspäin näytön ylälaidasta. Ilmoitusrivillä lukee: **Laitetta ladataan USB-yhteyden kautta.**

Napauta **Laitetta ladataan USB-yhteyden kautta**, jotta näet muita asetuksia.

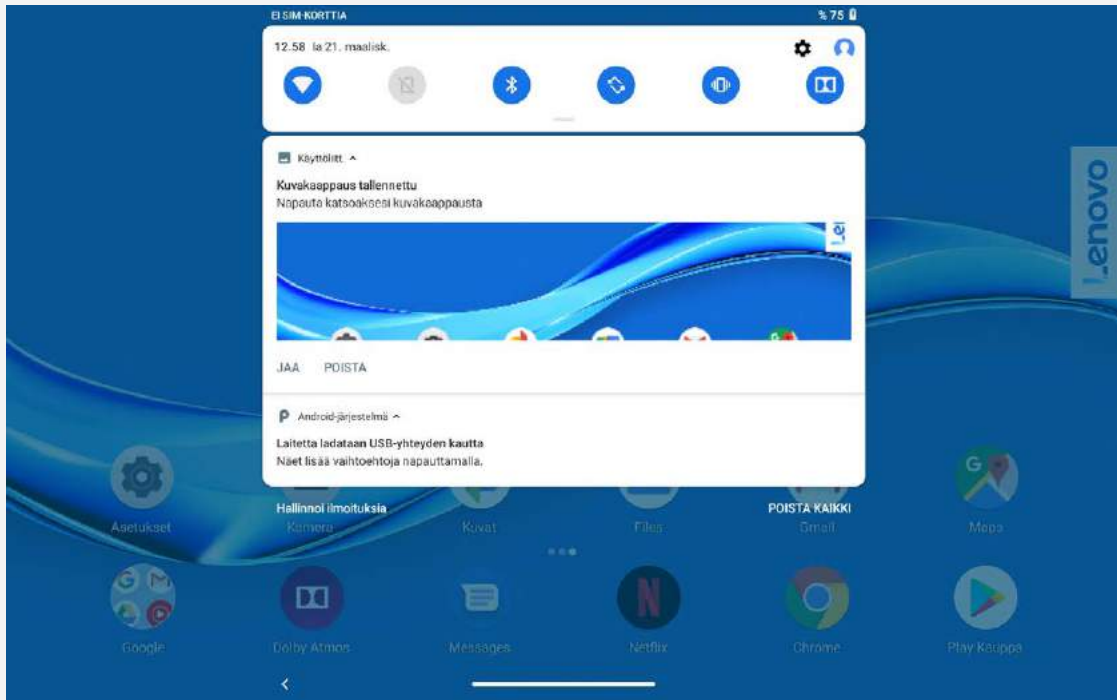

Tietokoneen kytkentätilan valinta

Voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:

- **Tiedoston siirto:** valitse tämä tila, jos haluat siirtää mediatiedostoja, kuten valokuvia, videoita tai soittoaaniä, laitteesi ja tietokoneen välillä.
- **MIDI:** valitse tämä tila, jos haluat laitteen MIDI-sovellusten toimivan tietokoneen MIDI-ohjelmiston kanssa.
- **PTP:** valitse tämä tila, jos haluat vain siirtää valokuvia ja videoita tabletin ja tietokoneen välillä.
- **Ei datansiirtoa:** valitse tämä tila, jos haluat ainoastaan ladata puhelimen.



Asetukset

Kielen valitseminen

1. Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Kielet ja syöttötapa > Kielet > Lisää kieli**.
2. Valitse kieli, jonka haluat lisätä.
3. Vedä lisätty kieli ensimmäiselle riville painamalla pitkään asetusruutua ☰.

Näytön lukituksen asettaminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus ja sijainti > Näytön lukitus** ja valitse näytön lukitustila.

Äänten asettaminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Ääni**. Tässä voit asettaa oletusilmoitusäänen, oletushälytysäänen jne. Lisäksi voit asettaa median äänenvoimakkuuden, hälytyksen voimakkuuden, soittoäänen voimakkuuden jne.

Kasvojentunnistuksen asettaminen

Siirry kohtaan **Asetukset > Suojaus ja sijainti > Kasvojentunnistus** ja määritä laite noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

Akunsäästötila

Akunsäästötila estää lataamisen liian pitkään, mikä voisi kuumentaa akkua liikaa ja aiheuttaa siinä liian korkean jännitteen. Tämä lyhentää akun käyttöikää. Kun tämä on käytössä, lataus on tauolla, kun akun lataustaso saavuttaa 60 %.

Ota akunsuojaustila käyttöön siirtymällä kohtaan **Asetukset > Akku > Akunsuojaustila**.

Silmiensuojaus ja turvallisuustiedot

1. Silmiensuojaus

Kun silmiensuojaustila on käytössä, näyttö on kellanruskean sävyinen, mikä vähentää sinistä valoa. Näin voit lukea tai katsella näyttöä mukavammin hämärissä ympäristöissä.

Siirry kohtaan **Asetukset > Näyttö > Silmiensuojaustila** ja napauta **Tila** sen ottamiseksi käyttöön tai poistamiseksi käytöstä.

Väriämpötilan säätö: Siirry silmiensuojaustilaan ja liu'uta väriämpötilan säädintä tarpeen mukaan.


2. Turvallisuustiedot

Käytä laitetta hyvin valaistussa paikassa, ja kun käytät laitetta, pidä se sopivalla etäisyydellä silmistäsi. Voit vähentää silmien rasittumista pitämällä tietyin välein taukoja näytön katselemisesta.

Tehdasasetusten palauttaminen

Tehdasasetusten palauttaminen pyyhkii kaikki tiedot tabletin sisäisestä tallennustilasta.

Varmuuskopioi tärkeät laitteella olevat tiedot ennen tabletin tehdasasetusten palauttamista. Siirry kohtaan **Asetukset > Järjestelmä > Palautusvalinnat > Poista kaikki tiedot (palauta tehdasasetukset)**, napauta sitten **PALAUTA TABLET-LAITTEEN TEHDASASETUKSET** ja sitten **POISTA KAIKKI** laitteen palauttamiseksi valmistajan oletusasetuksiin.

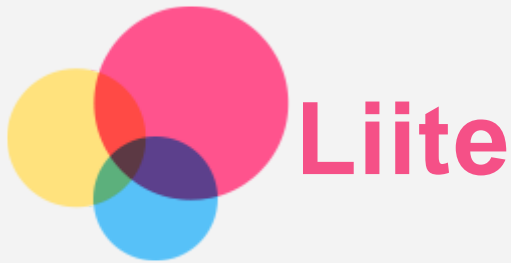

Tärkeitä tietoja turvallisuudesta ja käsittelystä

Tutustu kaikkiin tämän osan tietoihin ennen tuotteen käyttöä henkilö- ja omaisuusvahinkojen sekä muiden vahinkojen välttämiseksi. Lisää vinkkejä, jotka auttavat käyttämään laitettasi turvallisesti, on osoitteessa <http://www.lenovo.com/safety>.

Käsittele laitetta varovasti

Älä pudota, taivuta tai puhkaise laitetta. Älä työnnä laitteeseen muita esineitä tai aseta sen päälle raskaita esineitä. Laitteen herkät sisäosat saattavat vioittua.

Laitteen näyttö on lasia. Lasi saattaa hajota, jos laite putoaa kovalle pinnalle, altistuu kovalle iskulle tai jää raskaan esineen alle. Jos lasiin tulee säröjä tai halkeamia, älä kosketa lasia tai yritä irrottaa sitä laitteesta. Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja pyydä Lenovon teknistä tukea korjaamaan, vaihtamaan tai hävittämään tuote.

Älä käytä laitettasi kuumassa tai korkeajännitteisessä ympäristössä, kuten sähkölaitteiden, -lämmittimien tai -keittölaitteiden lähellä. Käytä laitetta vaurioiden välttämiseksi ainoastaan ympäristöissä, joiden lämpötila on 0–40 °C (säilytyslämpötila –20...+60 °C).

Älä altista laitetta vedelle, sateelle, äärimmäiselle kosteudelle, hielelle tai muille nesteille.

Älä pura tai muuntele laitetta

Laitte on umpinainen yksikkö. Sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Laitteen sisäosia saa korjata ainoastaan Lenovon valtuuttama huolto tai Lenovon valtuuttama asentaja. Takuu raukeaa, jos yrität avata laitteen tai muunnella sitä.

Ilmoitus kiinteästä ladattavasta akusta

Älä yritä vaihtaa sisäistä ladattavaa litiumioniakkua. Räjähdyksivaara, jos akku vaihdetaan vääräntyyppiseen. Ota yhteyttä Lenovon tukeen järjestääksesi sen vaihdon.

Muovipusseja koskeva ilmoitus

VAARA:

Muovipussit voivat olla vaarallisia. Pidä muovipussit poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta estääksesi tukehtumisonnettomuuden.

Verkkolaitteen tiedot

- **Älä anna laitteen tai verkkolaitteen kastua.**

Älä upota laitetta veteen tai jätä sitä paikkaan, jossa se voi altistua vedelle tai muille nesteille.

- **Käytä vain hyväksytyjä lataustapoja.**

Huomautus: Käytä ainoastaan vakiomallisia Lenovo-verkkolaitteita. Kolmansien osapuolten verkkolaitteiden käyttö vaikuttaa latausnopeuteen johtaen epänormaaliin lataukseen ja vahingoittaen mahdollisesti laitetta.

- Kytke vakiomallinen verkkolaite sopivaan pistorasiaan.
- Kytke laite PC:hen tai vähintään USB 2.0 -laitteeseen standardilla datakaapelilla.

Latauslaitteet saattavat lämmetä normaalin käytön aikana. Varmista riittävä ilmanvaihto laturin

ympäriellä. Irrota laturi pistorasiasta seuraavissa tilanteissa:

- laturi on altistunut sateelle, nesteille tai liialliselle kosteudelle
- laturissa näkyy fyysisiä vaurioita
- Haluat puhdistaa latauslaitteen

Varoitus:

Lenovo ei vastaa muiden kuin Lenovon valmistamien tai hyväksymien tuotteiden suorituskyvystä tai turvallisuudesta. Käytä ainoastaan hyväksytyjä Lenovon verkkolaitteita ja akkuja.

EU ErP (EcoDesign) -direktiivi (2009/125/EC) - ulkoiset virtalähteet (Säädös (EU) 2019/1782)

Lenovon tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi useiden yhteensopivien virtalähteiden kanssa. Mene osoitteeseen <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> nähdäksesi yhteensopivat virtalähteet. Saat tarkat tiedot laitteesi virtalähteestä osoitteesta <https://support.lenovo.com>.

Varoitus suuresta äänenvoimakkuudesta

Varoitus: Altistuminen kovalle melulle mistä tahansa lähteestä pitempiä aikoja saattaa vaikuttaa kuuloon. Mitä kovempi ääni, sitä lyhyemmässä ajassa se vaikuttaa kuuloon. Kuulon suojaaminen:

- Rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa suurella äänenvoimakkuudella.
- Älä käänä äänenvoimakkuutta suurelle estääksesi ympäristöääniä kuulumasta.
- Käänä äänenvoimakkuutta pienemmälle, jos et kuule lähelläsi olevien henkilöiden puhetta.

Jos tunnet kuuloon liittyvää epämukavuutta, kuten painetta tai "täysi" tunne korvissa, vinkumista korvissa tai puheäänien vaimentumista, lopeta laitteen kuunteleminen kuulokkeilla ja käy tarkistuttamassa kuulosi.



Älä kuuntele suurella äänenvoimakkuudella pitkään, jotta et saa kuulovauriota.

Ole varovainen, jos käytät laitetta moottoriajoneuvossa tai ajaessasi pyörällä

Huomioi aina oma ja muiden turvallisuus. Noudata lakeja. Paikalliset lait ja säädökset saattavat koskea mobiililaitteiden, kuten tämän laitteen, käyttöä ajettaessa moottoriajoneuvolla tai polkupyörällä.

Hävitä laite paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti

Kun laitteen käyttöikä on lopussa, älä murskaa tai polta laitetta, upota sitä veteen tai hävitä sitä millään paikallisten lakien ja säädösten vastaisella tavalla. Jotkut sisäiset osat sisältävät aineita, jotka voivat räjähtää, vuotaa tai vahingoittaa ympäristöä, jos laite hävitetään väärällä tavalla.

Lisätietoja on kohdassa Kierrätys- ja ympäristötietoja.

Pidä laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta

Laite sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille. Lisäksi lasi voi murtua tai haljeta, jos laite pudotetaan tai heitetään kovaa pintaa vasten.

Suojaa tiedot ja ohjelmistot

Älä poista tuntemattomia tiedostoja äläkä muuta niiden tiedostojen ja kansioden nimiä, joita et ole luonut itse. Muutoin laitteen ohjelmisto saattaa lakata toimimasta.

Huomioi, että verkkoresurssien käyttäminen saattaa altistaa laitteen tietokoneviruksille, hakkereille, vakoiluohjelmille ja muille haitallisille toimille, jotka voivat vahingoittaa laitetta, ohjelmistoja tai tietoja. Olet itse vastuussa siitä, että käytössä on riittävä suojaus, kuten palomuri, virustentorjuntaohjelmisto ja vakoiluohjelmien torjuntaohjelmisto, ja että kyseiset ohjelmistot ovat aina ajan tasalla.

Pidä sähkölaitteet kaukana laitteestasi. Tämä kattaa sähkökäyttöiset tuulettimet, radiot, tehokkaat kaiuttimet, ilmastointilaitteet ja mikroaaltouunit. Sähkölaitteiden muodostamat voimakkaat

magneettikentät saattavat vahingoittaa laitteen näyttöä ja tietoja.

Huomioi laitteen muodostama lämpö

Jotkut laitteen osat saattavat kuumeta, kun laite on käynnissä tai sen akku latautuu. Osien lämpötila määräytyy järjestelmän toiminnan ja akun lataustason mukaan. Pitkäaikainen kosketus kehoon, jopa vaatteiden läpi, voi tuntua epämiellyttävältä tai jopa aiheuttaa palovamman. Varo, ettei mikään kehonosa, kuten kädet tai syyli, kosketa laitteen kuumaa osaa pitkäaikaisesti.

Säteilyrajoitukset

FCC-säädösten mukaisuusilmoitus

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
Telephone: 1-919-294-5900

ISED-varoitus

Tämä laite noudattaa Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS-standardeja. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:

- (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja
- (2) tämän laitteen tulee sietää häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Japanilainen VCCI luokan B lausunto

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ

の装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japania koskeva ilmoitus tuotteista, jotka liitetään pistorasiaan, joissa on enintään 20 A:n sähkövirtaluokitus vaihetta kohti

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Ympäristö-, kierrätys- ja hävitystiedot

Yleiset kierrätysohjeet

Lenovo rohkaisee tietotekniikkalaitteiden omistajia kierrättämään laitteensa vastuullisesti, kun niitä ei enää tarvita. Lenovo tarjoaa useita ohjelmia ja palveluja tietotekniikkatuotteiden kierrätyksen avuksi. Lisätietoja Lenovon tuotteiden kierrätyksestä on osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling>.

Tärkeitä akku- ja WEEE-tietoja



Ylivuivatulla roskakorilla merkittyjä akkuja ja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Akut ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) on käsiteltävä erikseen asiakkaiden käytössä olevien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun palautus-, kierrätys- ja hyödyntämispisteissä. Kun mahdollista, poista ja eristä akut WEEE-laitteista, ennen kuin viet WEEE-laitteet keräykseen. Akut on kerättävä erikseen akkujen ja paristojen palautus-, kierrätys- ja hyödyntämispisteisiin.

Maakohtaiset tiedot ovat osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling>.

Akkujen kierrätystiedot Brasiliaa varten

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Japanin kierrätystietoja

Japania koskevat kierrätys- ja hävitystiedot ovat osoitteessa <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Intian kierrätystiedot

Intiaa koskevat kierrätys- ja hävitystiedot ovat osoitteessa http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Akun kierrätysmerkin

- Taiwanin kierrätystiedot akkuja varten



- Yhdysvaltain ja Kanadan kierrätystiedot akkuja varten



US & Canada Only

- Euroopan unionin kierrätystiedot akkuja varten
EU



ENERGY STAR -mallitiedot



ENERGY STAR® on Yhdysvaltain EPA:n (U.S. Environmental Protection Agency) ja energiaministeriön (U.S. Department of Energy) yhteinen ohjelma, jolla pyritään säästämään rahaa ja suojaamaan ympäristöä energiatehokkailla tuotteilla ja käytännöillä.

Lenovon tuotteet täyttävät ENERGY STAR -merkinnän vaatimukset. Tietokoneessa tai virranhallinta-asetusliittymässä saattaa olla ENERGY STAR -merkki. Jos seuraavan mallinimen Lenovo-tableteissa on ENERGY STAR -merkki, ne on suunniteltu ja testattu noudattamaan tablettien ENERGY STAR -ohjelman vaatimuksia.

Lenovo TB-X606F

Kun käytät ENERGY STAR -tuotteita ja hyödynnät tabletin virranhallintaominaisuuksia, voit vähentää sähkönkulutusta. Sähkönkulutuksen vähentäminen säästää rahaa, on hyväksi ympäristölle ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Lisätietoja ENERGY STAR -ohjelmasta on osoitteessa <http://www.energystar.gov>.

Vientiluokitusilmoitus

Tämä tuote on Yhdysvaltain vientivalvontasäädösten (EAR) alainen, ja sen vientiluokitusvalvontanumero (ECCN) on 5A992.c. Sen jälleenvienti on sallittua muihin kuin EAR E1 -säädöksen maaluettelossa mainittuihin vientikielloissa oleviin maihin.

Vianmääritys

Muisti ei riitä -ilmoitus tulee näyttöön sovelluksen asennuksen aikana

Vapauta muistia ja yritä asentaa sovellus uudelleen.

Kosketusnäyttö ei toimi tai reagoi kosketukseen huonosti

Paina virtapainiketta yli 8 sekuntia, kunnes laite sammuu. Kytke se sitten taas päälle tavalliseen tapaan.

Laite ei käynnisty tai järjestelmä kaatuu

Lataa akkua puoli tuntia ja paina virtapainiketta yli 8 sekuntia, kunnes laite sammuu. Kytke se sitten taas päälle tavalliseen tapaan.

Laite ei voi muodostaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kautta

Käynnistä langattoman verkon reititin uudelleen tai siirry asetuksiin ja käynnistä WLAN-toiminto uudelleen.

Laite ei herää lepotilasta

Paina virtapainiketta yli 8 sekuntia, kunnes laite sammuu. Kytke se sitten taas päälle tavalliseen tapaan.